

Draaipuzzel









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6108R (A: 3x3 en B: 3x5)
Typegoedkeuringsnr.: 068641TA_20220808
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten draaipuzzel, voorzien van 4st. puzzels van 3x3 of 3x5 kubussen. De afbeeldingen voor de puzzel dienen door u zelf aangeleverd te worden. Wanneer gewenst kunnen er tegen meerprijs afbeeldingen door ons op worden gemaakt.

Kenmerken



	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	90/120 x 16 x 130cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	423 x 330cm
	Mindervalide geschikt	Ja
	Gewicht	100/120 kg

Speelfuncties

Speelpaneel, educatief spel en inclusief spel.



Valzone & afmetingen

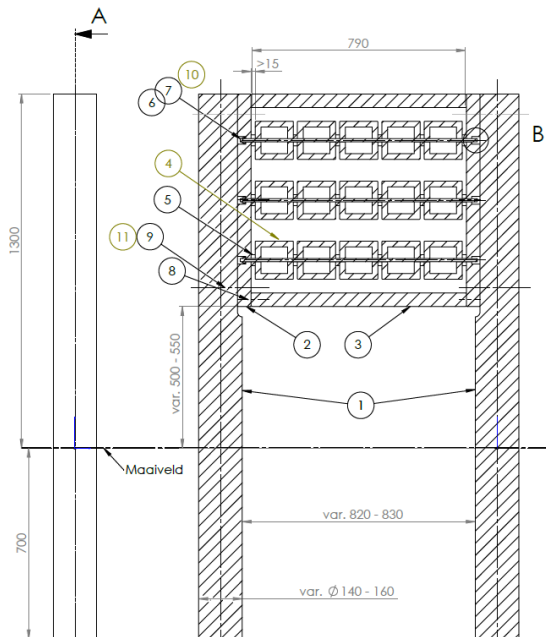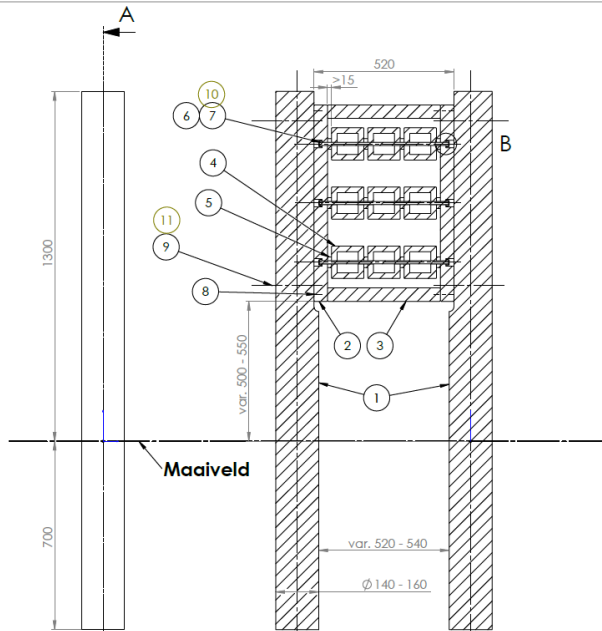

Materialen

- Staanders: Robinia hardhout
- Frame: Robinia hardhout
- Kubussen: Douglas gedroogd

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.v.t.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)

