


Springbokparcours







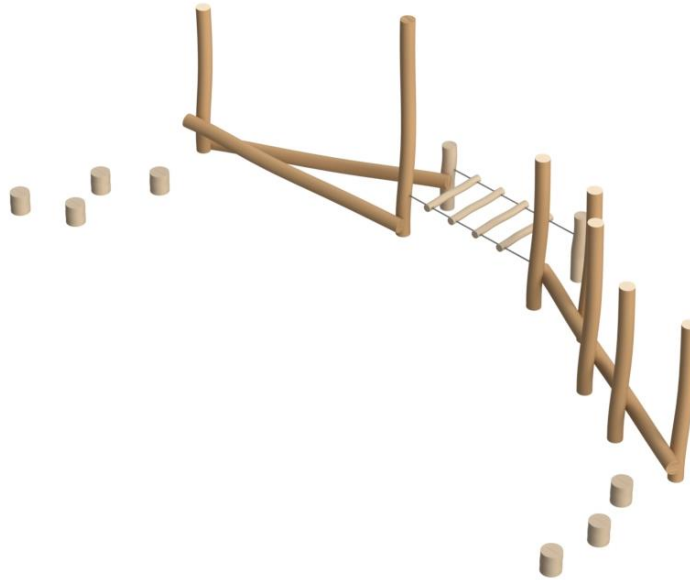

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5057R
Typegoedkeuringsnr.: 062544TA_20190906
Normeringen: NEN -EN-1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten springbokparcours, voorzien van diverse klim- en klauterelementen, waaronder 7st. stappalen, een wiebelbrugje, zigzag palen aan een balanceerbalk en 2s. kruisende balanceerbalken. Bij uitvoering van 2st. naast elkaar ook leuk te gebruiken als wedstrijdparcours. De valzone kan variëren wanneer het net iets meer in een cirkel geplaatst wordt. Dit kan in overleg.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	ca. 850 x 370 x 210cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	1050 x 670cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, natuurlijk spelen



Valzone & afmetingen

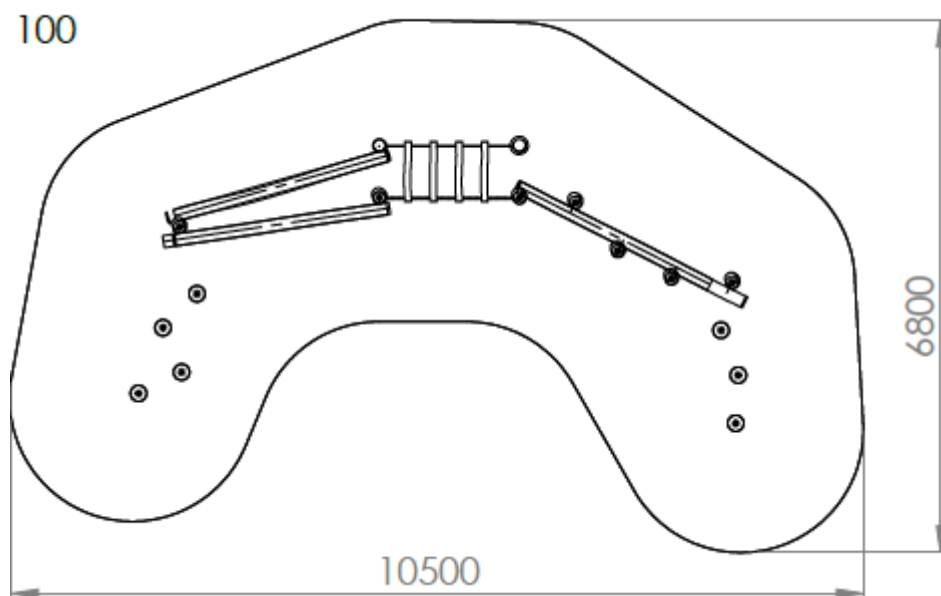

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Touwen:	Polyspun met staalkern (herculestouw)
Kettingen:	Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm



Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



