

Spiderklim



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6049R
Typegoedkeuringsnr.: 067643TA_20230419
Normeringen: NEN-EN 1176-77 / WAS

Omschrijving

Het Spiderklim robinia hardhouten klimtoestel bestaat uit 2st. paalplateau's van 120cm hoogte, een klimpaal en paal met loopbalk en het toestel is voorzien van een klimladder, enterbalk, brandweerpaal en horizontaal driehoeknet. Het toestel biedt de ruimte om met verschillende kinderen gelijktijdig op te spelen, waarbij ze naar hartenlust kunnen klimmen, klauteren en glijden.

Kenmerken



	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	350 x 350 x 310cm
	Maximale valhoogte	170cm
	Minimale valzone	650 x 650cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, natuurlijk spelen



Valzone & afmetingen

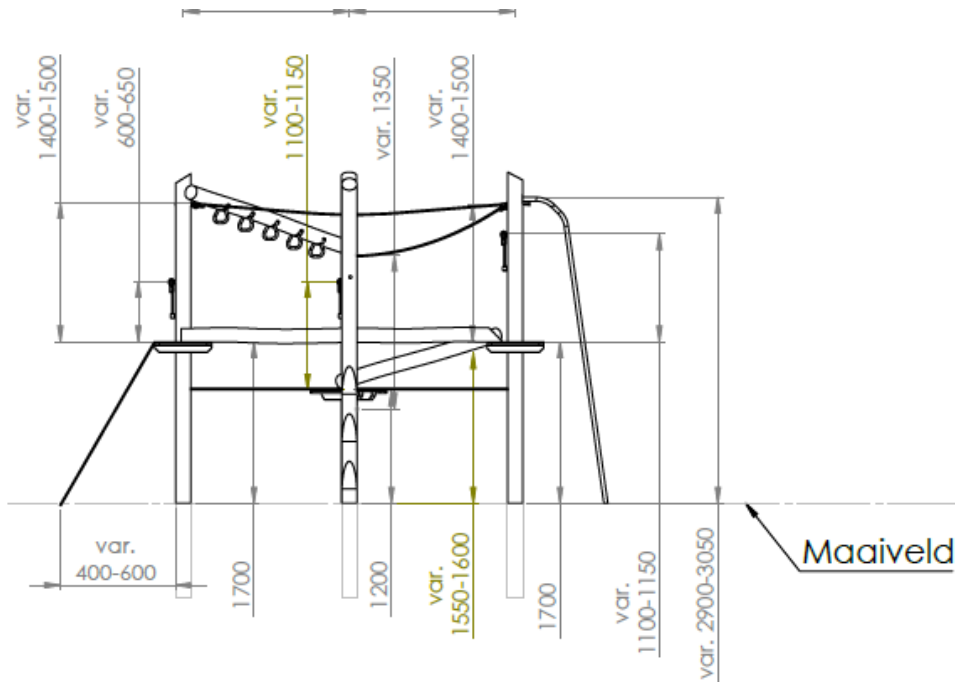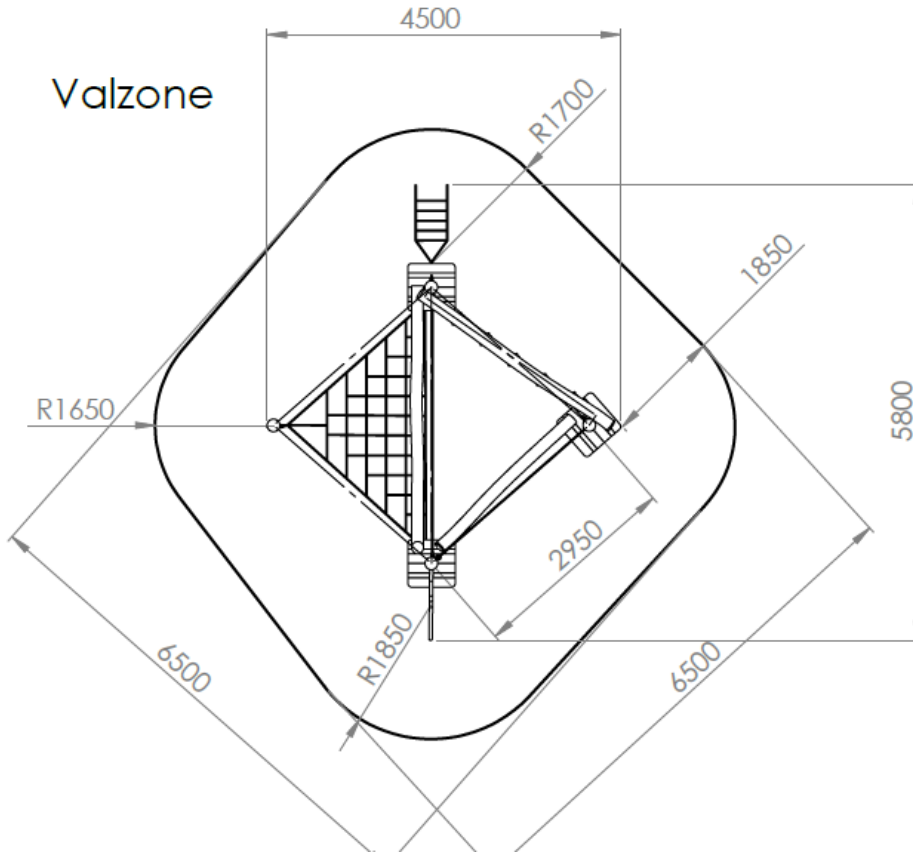

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Touwen:	Polyspun met staalkern (herculestouw)
Glijpaal:	Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van minimaal 170cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 42m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)



