

Vitaliteitsbrug



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	RFB1033
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 16630

Omschrijving

Robinia hardhouten Vitaliteitsbrug, een beweegtoestel voornamelijk voor senioren en mindervalide, om op een toegankelijke en veilige manier te bewegen. Met dit toestel kan men de bekken en benen trainen, door de twee verschillende trapkanten te bewandelen. Dit helpt kwetsbaardere groepen zoals senioren en mindervalide om mobiel te blijven en zich zelfstandig voortbewegen. Dit draagt weer bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van deze mensen.

Wanneer het toestel geschikt dient te zijn voor op een speelplek, is certificering volgens de NEN-EN 1176-77 mogelijk.

Kenmerken

	Leeftijd	Vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	275 x 85 x 140cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	575 x 390cm
	Mindervalide geschikt	Medium geschikt
	Gewicht	N.t.b.


Sportfuncties

Beweegtoestellen senioren, balans en mobiliteit oefening



Valzone & afmetingen

Valzone

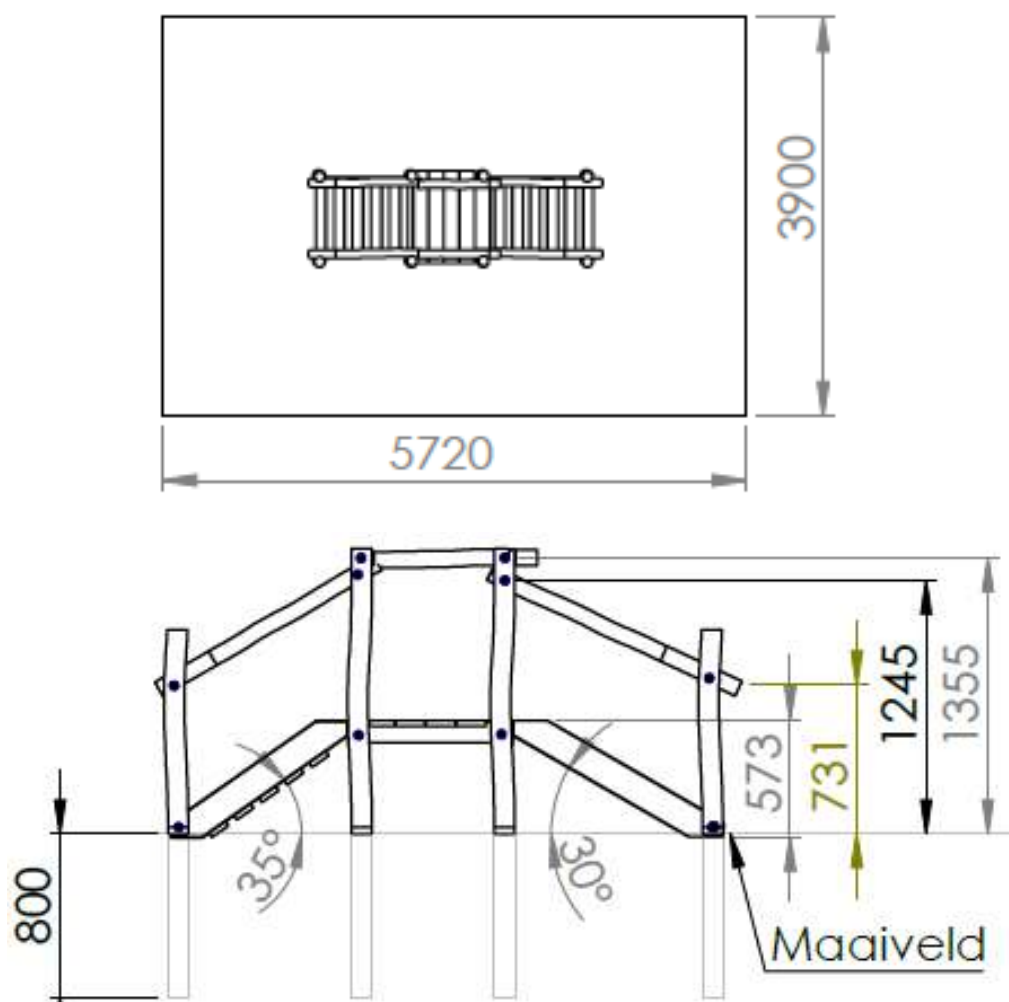

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Balken: Robinia hardhout
Planken: Itauba (of vergelijkbaar)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Afbeeldingen (indicatief)



