

Balanceerstam met touw



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5067R
Typegoedkeuringsnr.: 069890TA_20230807
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Evenwichtsbalk van 3 meter lang, in een vlakke of hellende hoek geplaatst en voorzien van touwleuning. In diverse uitvoeringen leverbaar, bijvoorbeeld gekoppeld als zigzag parcours of in een balanceerparcours. Daarnaast ook te plaatsen over een kleine waterstroom of wadi, met een maximum waterdiepte van 40cm. De hellingshoek is in overleg te bepalen. In overleg is ook een variant met afgevlakte balanceerbalk leverbaar.

Kenmerken


	Leeftijd	Vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	300 x 32 x 150cm
	Maximale valhoogte	<100cm
	Minimale valzone	600 x 320cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Balanceren, natuurlijk spelen (optioneel waterspelen).



Valzone & afmetingen

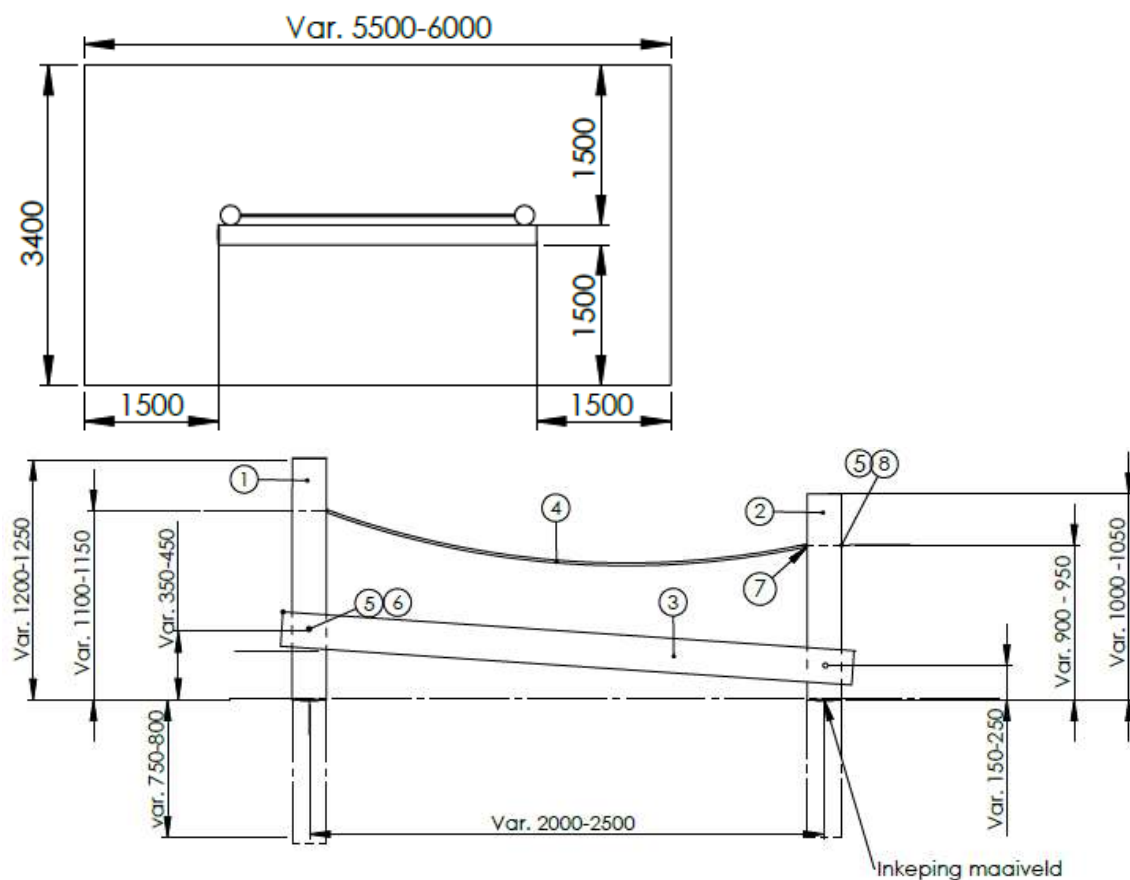

Materialen

Staanders & ligger: Robinia hardhout
Looptouw: Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.t.b. maar geschikt voor valhoogte.
Oppervlakte ondergrond	Minimaal 19,2m ² .

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm

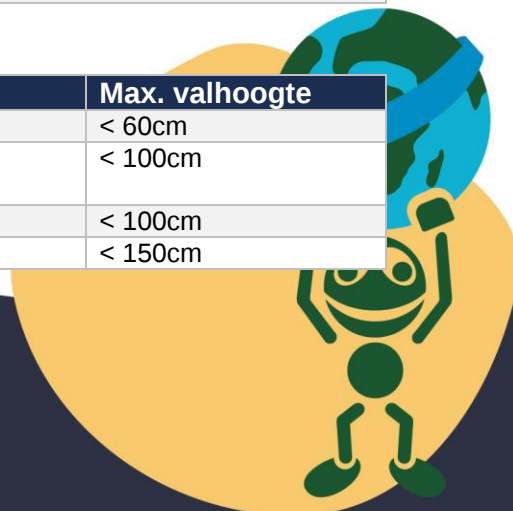

Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Bovenstaand voorstel is met ander touw dan de huidige uitvoering, maar vormt een beeld van hoe de situatie eruit kan zien.

