

Benzinepomp Robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6110R
Typegoedkeuringsnr.: 062901TA_20190910
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten benzinepomp, voorzien van rvs 'GAS' plaatje en tellers, plus nog 2 st. knoppen. Een leuk speelelement voor de allerkleinste, maar ook voor kinderen met een beperking. De benzinepomp is zeer geschikt voor bij een verkeerspleintje of andere speelplek waar met (loop)fietsjes gespeeld wordt, waarbij kinderen kunnen spelen alsof ze hun 'auto' bijtanken. Net als papa en mama!

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 1,5 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ø18/25 x 120cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	415 x 327cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	75kg

Speelfuncties

Inclusive play, Overige, Verkeerspleintjes.



Valzone & afmetingen

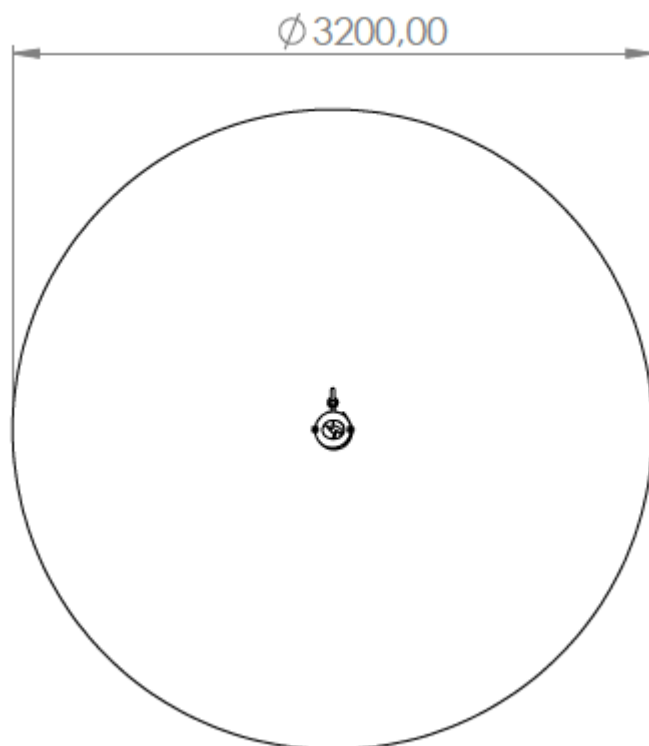

Materialen

Staander:	Robinia hardhout
Diverse plaatjes:	RVS
Touw:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm

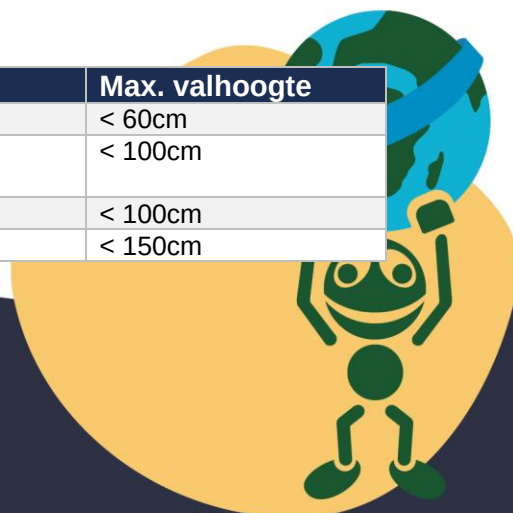

Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

