


## Voetfiets Robinia

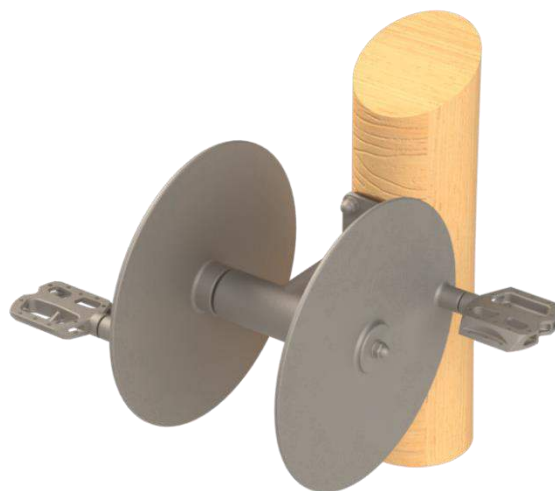

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: RFB1019  
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.  
Normeringen: NEN-EN 16630

### Omschrijving

De voetfiets op Robinia hardhouten staander, een fitness en beweegtoestel wat voornamelijk gebruikt wordt als buiten fitnessstoel. Echter voor de meer mobiele senioren en mindervalide, is deze ook geschikt om op een toegankelijke en veilige manier te bewegen en het lichaam sterk te houden. Met dit toestel kan men de benen trainen, door zitten vanuit een stoel te fietsen. Op deze manier kun je de spieren trainen en gewrichten soepel houden.

**Wanneer het toestel geschikt dient te zijn voor op een speelplek, wordt hier in overleg een voorstel voor gedaan.**

### Kenmerken


|  |                           |                |
|--|---------------------------|----------------|
|  | Leeftijd                  | Vanaf 12 jaar  |
|  | Lengte x breedte x hoogte | 52 x 60 x 80cm |
|  | Maximale valhoogte        | N.v.t.         |
|  | Minimale valzone          | 352 x 360cm    |
|  | Mindervalide geschikt     | Nee            |
|  | Gewicht                   | N.t.b.         |

### Sportfuncties

Fitness, beweegtoestel senioren.



## Valzone & afmetingen

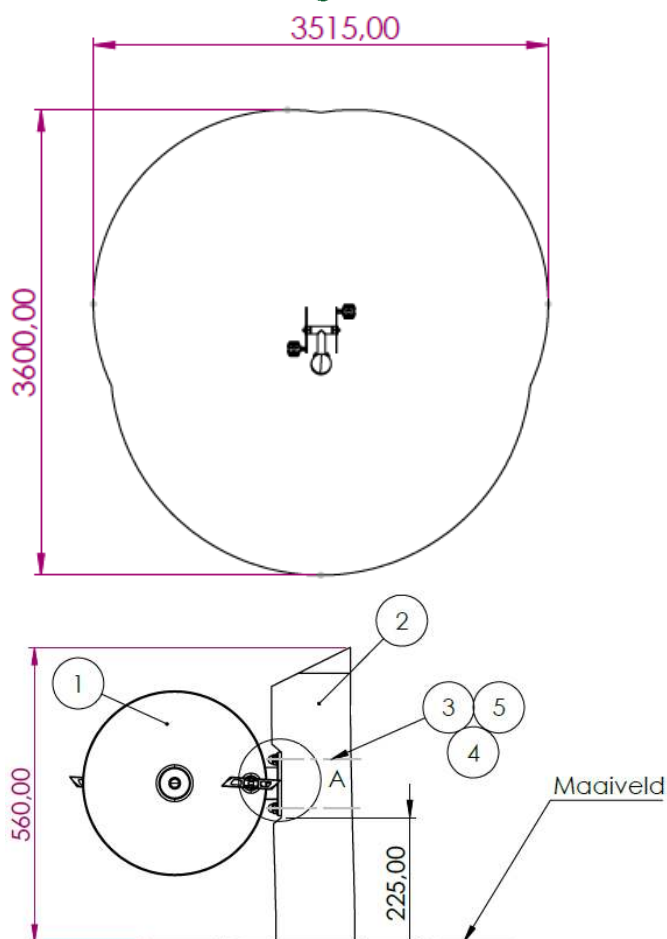

## Materialen

Staander: Robinia hardhout  
Heup twister: Staal voorzien van zinkcoating en poedercoating

*Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

## Ondergronden

### Product specifieke informatie

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valdemping             | N.v.t.                                                             |
| Oppervlakte ondergrond | N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone. |

### Algemene informatie ondergronden

| Materiaal             | Kenmerken                | Laagdikte | Max. valhoogte |
|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Bestrating/verharding |                          |           | < 60cm         |
| Natuurlijke bodem     | Anders dan zie hieronder |           | < 100cm        |



|                              |                                                                             |                          |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Speel- zandbakzand           |                                                                             | N.t.b.                   | < 100cm            |
| Gras (geen klei)             | Goed geworteld                                                              |                          | < 150cm            |
| Boomschors                   | Diam. 20 - 80mm                                                             | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Houtsnippers                 | Diam. 5 - 30mm                                                              | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Valdempend zand              | Korrel 0,25 – 8mm                                                           | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Grind (ronde kiezel)         | Korrel 0,25 – 8mm                                                           | 30cm<br>40cm             | < 200cm<br>< 300cm |
| Kunstgras                    | Zonder valbreekplaten                                                       |                          | < 60cm             |
| Kunstgras met valbreekplaten | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Rubbertegels                 | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Gietrubber valondergrond     | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Kurk valondergrond           | Valhoogtes in overleg                                                       | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Overige                      | Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177) |                          |                    |

### Foto's (indicatief)







Te plaatsen aan een stoel of voor een rolstoelgebruiker.

