


Hink-stap-sprong trimtoestel

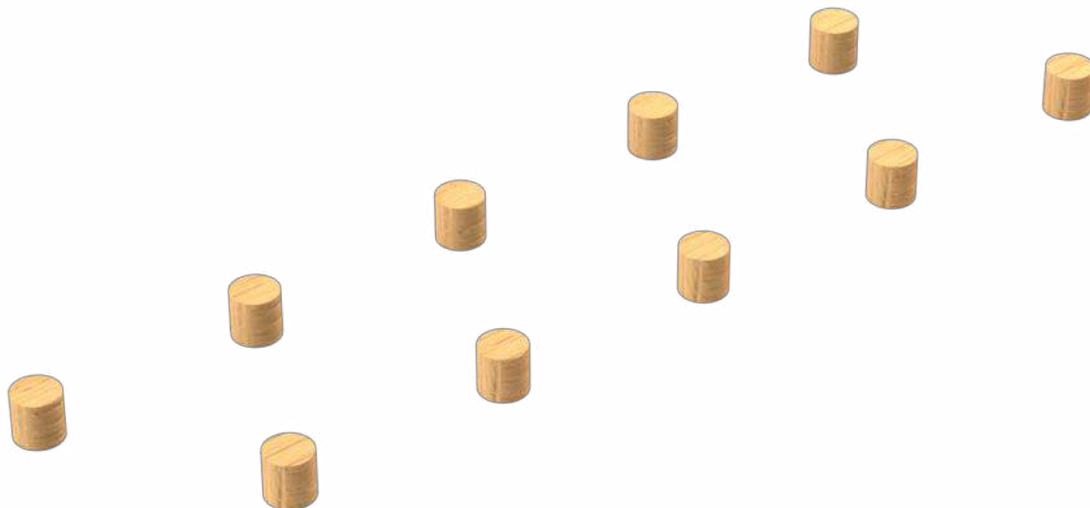

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 3007 (samenstelling 5048RA)
Typegoedkeuringsnr.: 033328TA_20191011
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Hink-stap-sprong is een klassiek toestel in een trimparcours. Het toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en snelheid. Standaard bestaat het toestel uit 10 st. stappalen. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het infobord uitgelegd. De paal van het infobord is ook leverbaar in Robinia uitvoering.

Wanneer een infobord gewenst is, dient men dit bij de aanvraag aan te geven.

Trimtoestellen hoeven nog niet gecertificeerd te worden, tenzij deze aanwezig zijn op of nabij een speelplek. Om deze reden is het soms het advies deze incl. certificering af te nemen.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	550 x 115 x 25cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	850 x 465cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Trimmen, bootcamp en balanceren.



Valzone & afmetingen

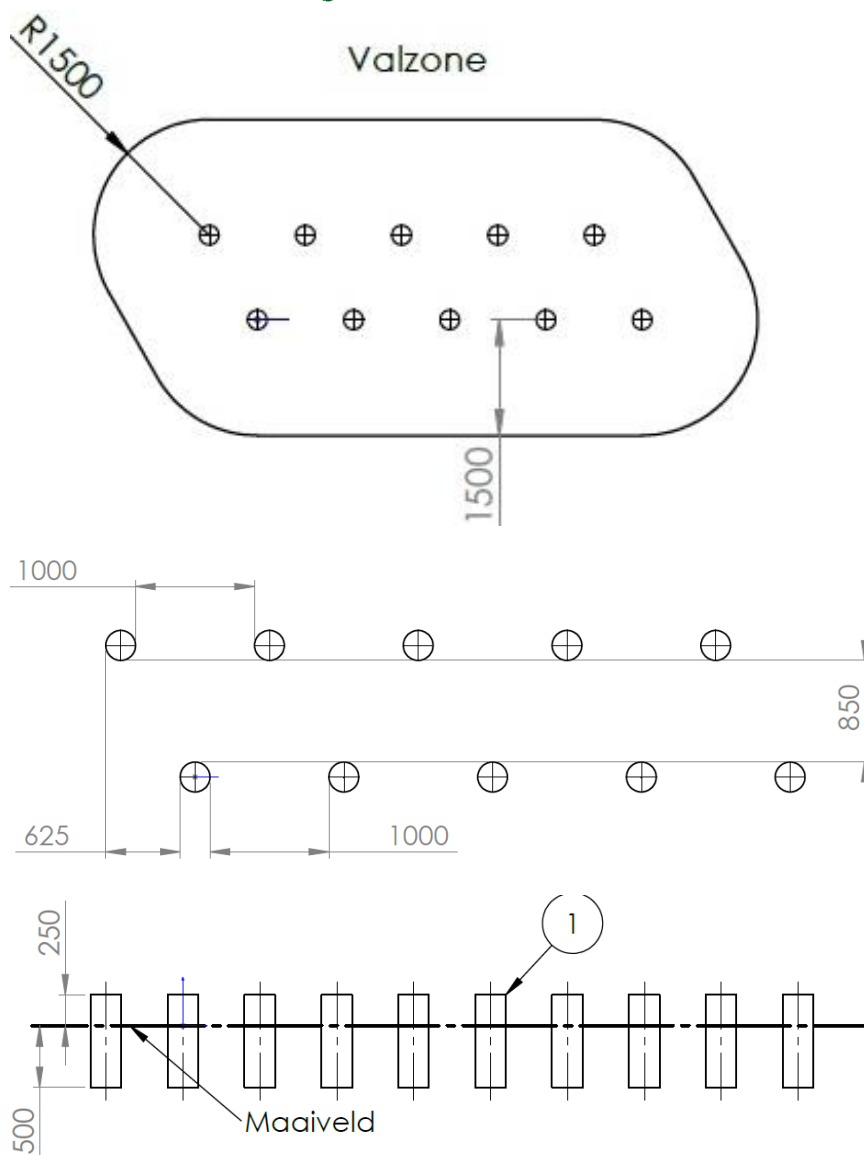

Materialen

Staanders: Robinia hardhout (kops gewaxt)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., maar ten minste een vrije valruimte van 150cm rondom het totaal.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)





3007TB – Toestelbord aan Robinia paal, bij te bestellen bij het toestel (optioneel).

