

Doorkruiper 300-500cm, met keerwand (excl. leveren zand en aanleg talud)



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5027R
Typegoedkeuringsnr.: 068628TA_20230306
Normeringen: NEN -EN-1176-77

Omschrijving

De doorkruiper is zeer geschikt voor natuurlijke-, reguliere speelplekken en survival parcoursen. Kruipen, tijgeren en verstoppertje maakt de doorkruiper tot een leuk toestel voor sportief en fantasierijk speelplezier. De doorkruiper wordt standaard geleverd met een kunststoffen kruipbuis van 300 tot 500cm lang. Gezien de doorkruiper door de helling gemakkelijk toegankelijk is, dient deze te worden voorzien van een balustrade. Ook helpt de zandkering met het op zijn plaats houden van de grond van het talud.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	N.t.b.
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	150cm rondom
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen, kruipen, verstoppertje & balanceren



Valzone & afmetingen

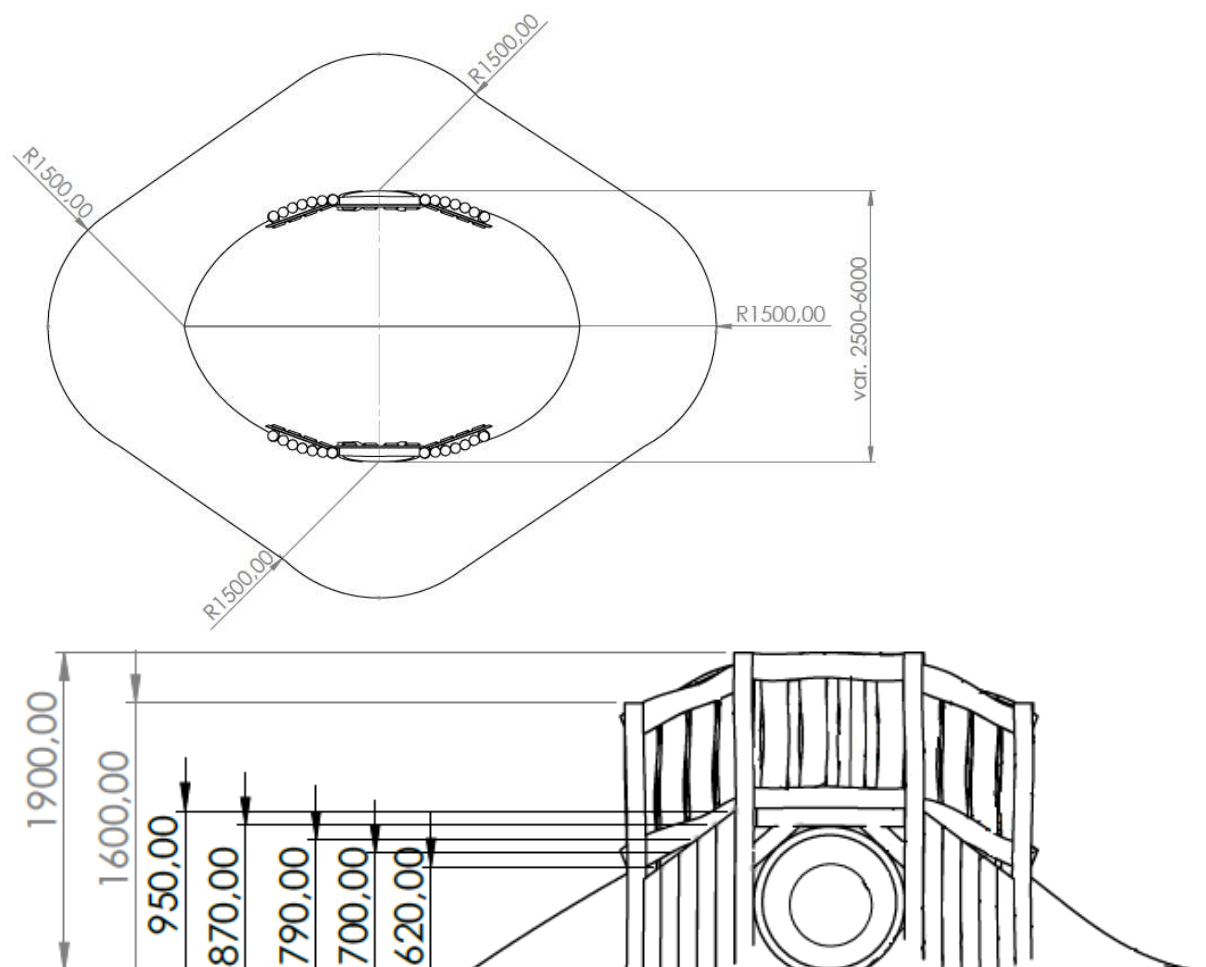

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Schaaldelen:	Robinia hardhout
Doorkruiper:	HDPE (kunststof)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.t.b.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm

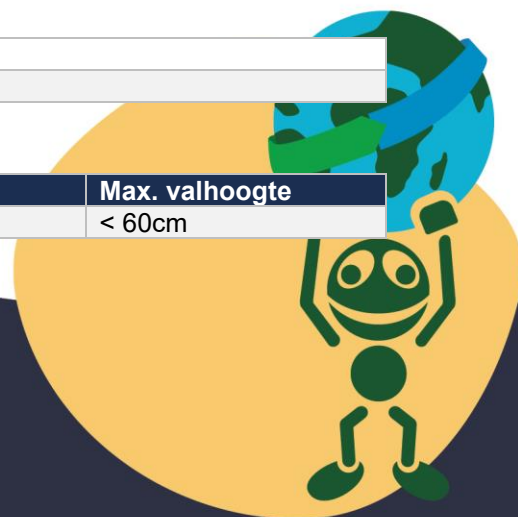

Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



