

Klimkubus Robinia



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5005R
Typegoedkeuringsnr.: 064910TA_20201120
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

De Robinia klimkubus is een klim- en klautertoestel wat in een relatief kleine ruimte al veel speelwaarde kan bieden. Het toestel bestaat uit een klimkubus met zigzagpalen, klimbalken, een rvs klimboog, mini mikado en een oploopboom. Dit maakt het een uitdagend en toch natuurlijk speeltoestel geschikt voor diverse soorten speelplekken.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	170 x 500 x 150cm
	Maximale valhoogte	<150cm
	Minimale valzone	470 x 800cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	350 kg


Speelfuncties

Klimmen, klauteren, balanceren en natuurlijk spelen.





Valzone & afmetingen

Valzone

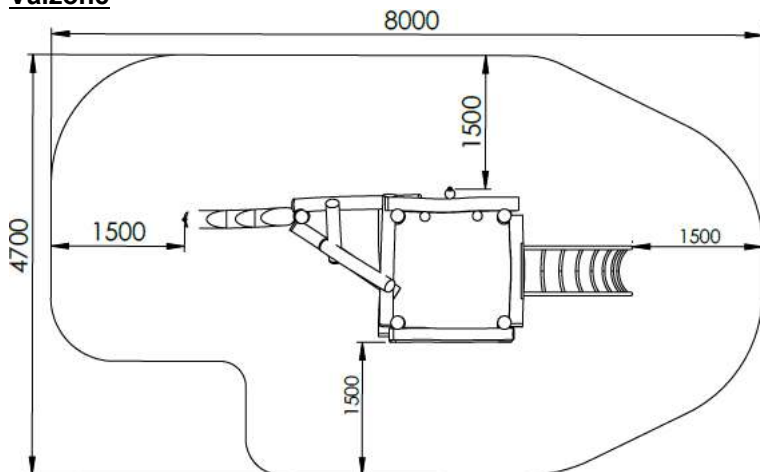

Zijaanzichten

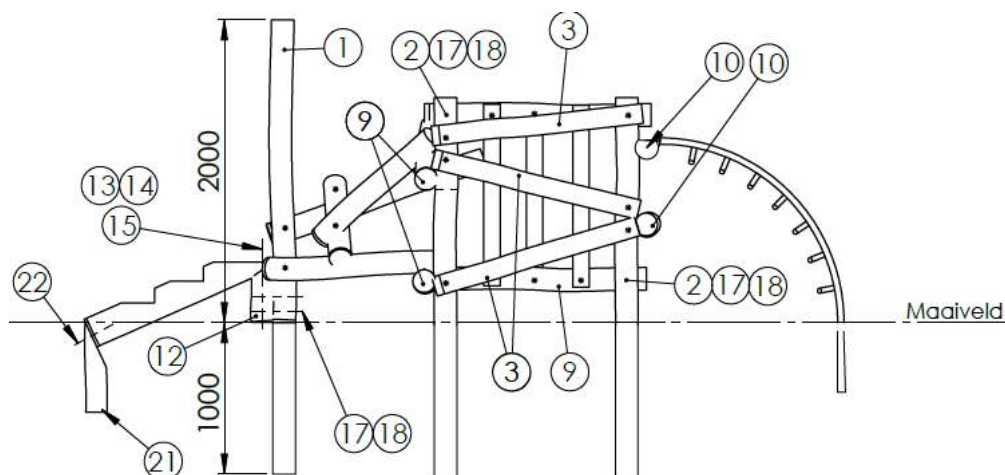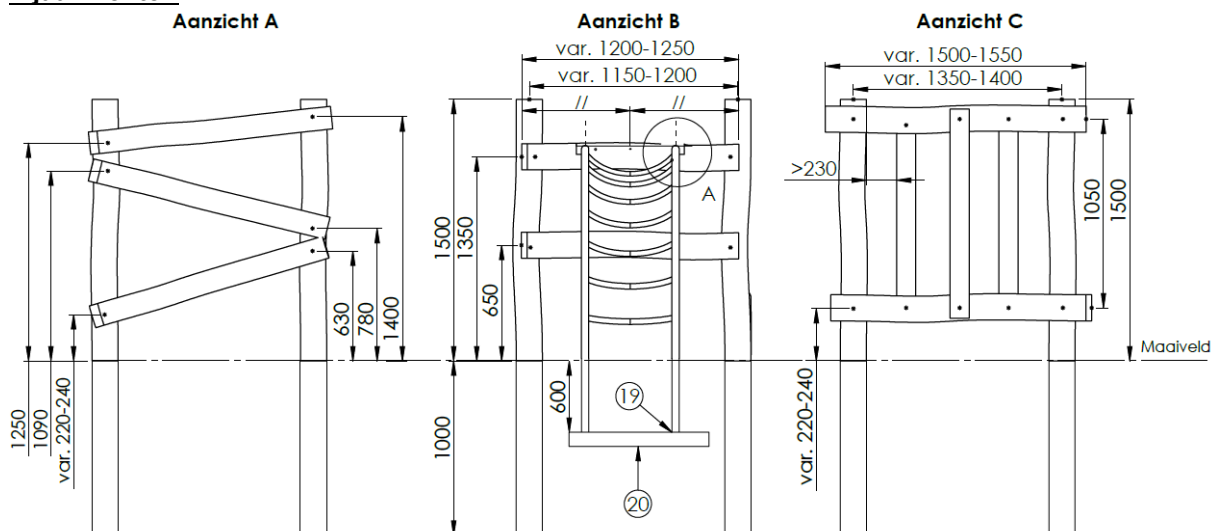

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Boogtrap: Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 150cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	Ca. 36m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)

