

Slingerpaal Robinia (bandenschommel)



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5051R
Typegoedkeuringsnr.: 058647TB_20171106
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Slingerpaal Robinia is een bandenschommel is vervaardigd uit Robinia hardhout. Het toestel bestaande uit een lange robuuste Robinia paal, ondersteund door 2st. poten, die schuin omhoog loopt, waaronder een schommelband is opgehangen met een 4-puntsophanging. Het toestel is geschikt voor gebruik door één kind alleen of met enkele kinderen tegelijk, waarbij ze naar harte lust kunnen slingeren en schommelen. Hoe hoog kun jij komen?!

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ca. 315 x 145 x 290cm
	Maximale valhoogte	150cm
	Minimale valzone	747 x 660cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Schommelen & slingeren.



Valzone & afmetingen

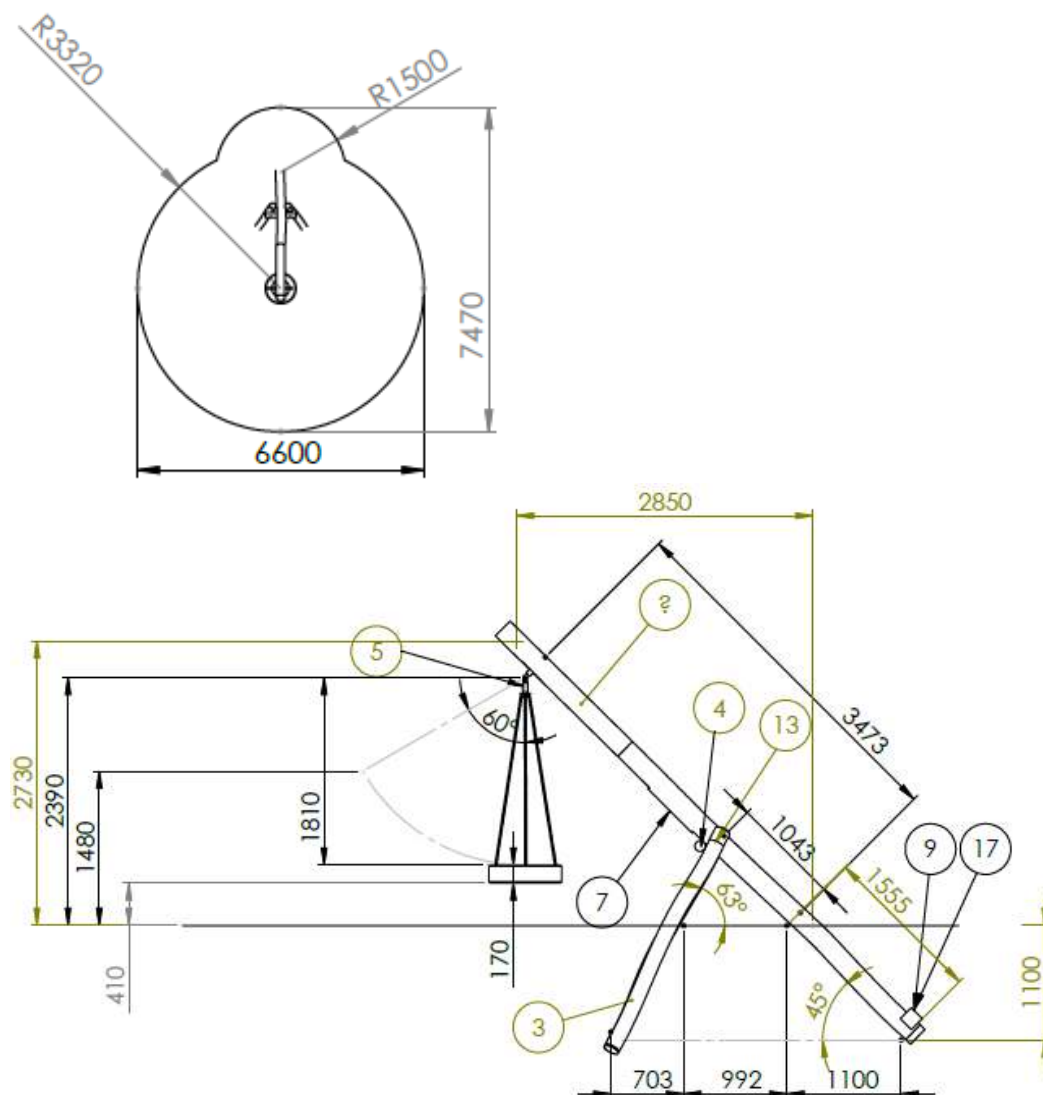

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Kettingen: RVS
Slingerband: Rubber met bodemplaat

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 150cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

