


Klauterklim Robinia

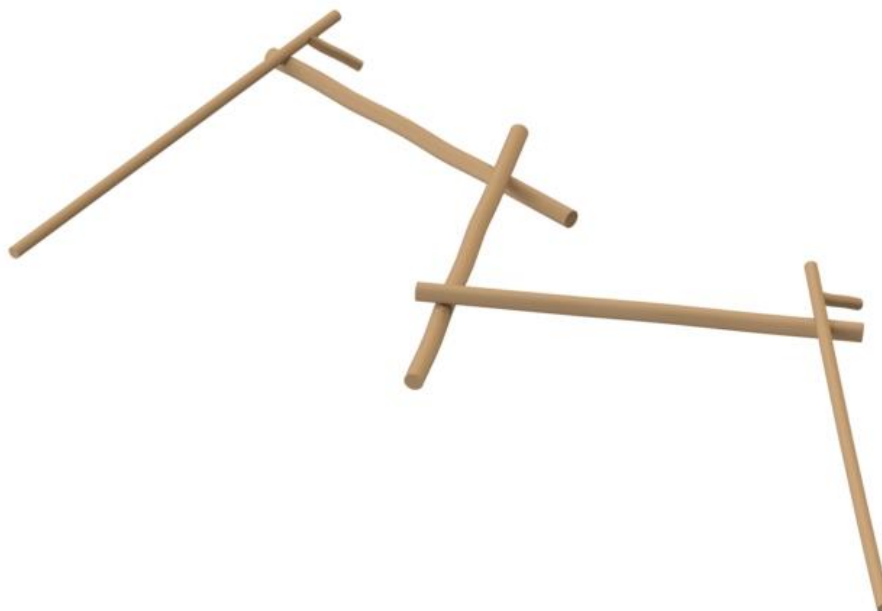

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6023R
Typegoedkeuringsnr.: 049557TA_20150713
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het klauterklim speeltoestel bestaat uit aan elkaar bevestigde Robinia hardhouten stammen, tot een speelse vorm eruit ziende als een soort mikado. Hierbij kan er een samenstelling gemaakt worden van stammen met en zonder Y-vertakking. Het toestel is zeer geschikt voor natuurlijk spelen maar ook voor conventionele speelplekken. Door te balanceren en klimmen ontwikkelen kinderen hun motorische vaardigheden en het coördinatievermogen.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Variabel x <60cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	150cm rondom het toestel
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen, klauteren en balanceren.



Valzone & afmetingen

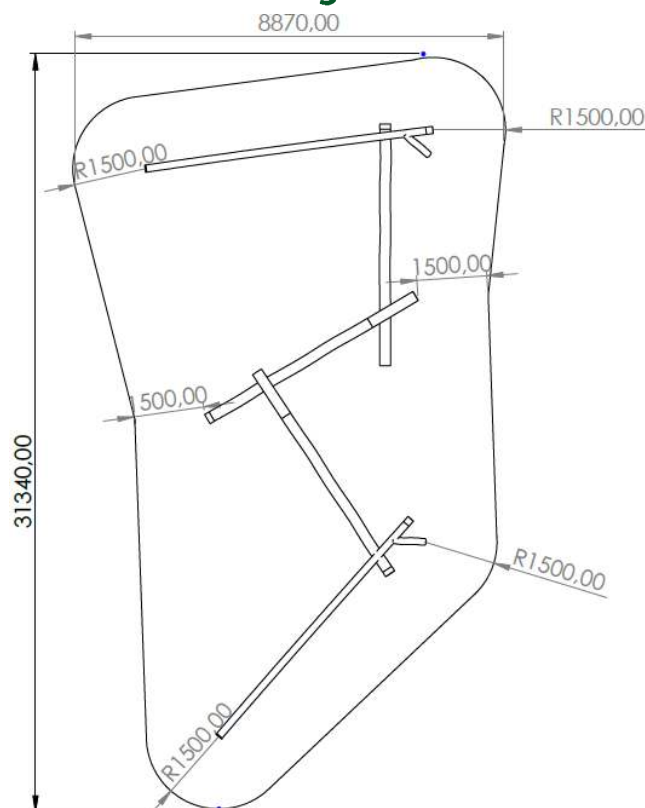

Deze valzone is indicatief en wordt per toestel opgemaakt.

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Piketpaaltjes: Robinia hardhout

Standaard geleverd in stammen met een diameter vanaf 14/16cm (oplopend tot 20cm). Dikkere diameters in overleg mogelijk.

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., gezien dit naar wens is in te delen.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm



Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



