

Boomhut 1200



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6031R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Boomhut 1200 is een Robinia hardhouten boomhut, geplaatst op inlands Eiken stam die is ontdaan van bast en behandeld tegen rotting. De boomhut is met het plateau op 120cm hoogte geplaatst, voorzien van trap en glijpaal. De boomhut is tegen meerprijs te voorzien van andere spelelementen en uit te breiden of te koppelen met meerdere boomhutten. Plaatsing op verschillende hoogtes is mogelijk. De boomhut is standaard uitgevoerd in onbehandeld hardhout, maar in overleg ook te thematiseren.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	280 x 366 x ca. 340cm
	Maximale valhoogte	120cm
	Minimale valzone	580 x 716cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Speelhuisje, rollenspel, klimmen & klauteren en glijden.



Valzone & afmetingen

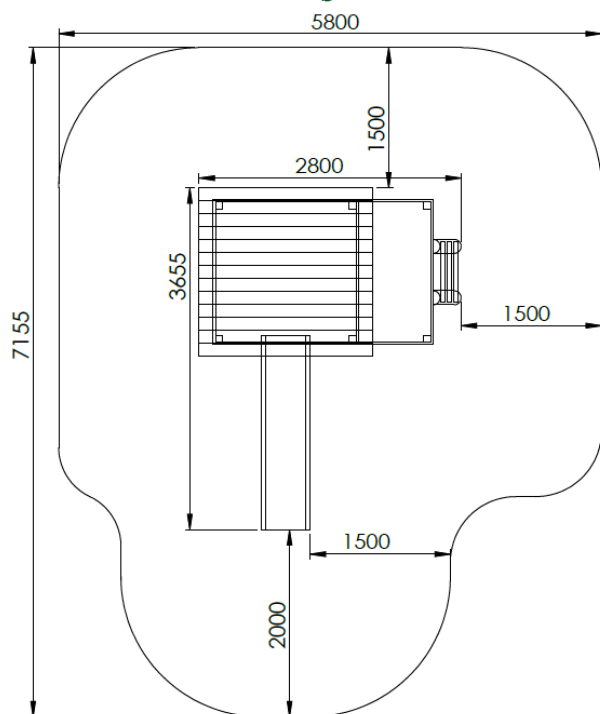

Materialen

Boomstam:	Eiken (ontdaan van bast en op maaiveld behandeld)
Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Wandplanken:	Robinia hardhout
Dak- en vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan:	RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 120cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm	< 200cm



Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	40cm 30cm 40cm	< 300cm < 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



