


Driedelige Push-up bar

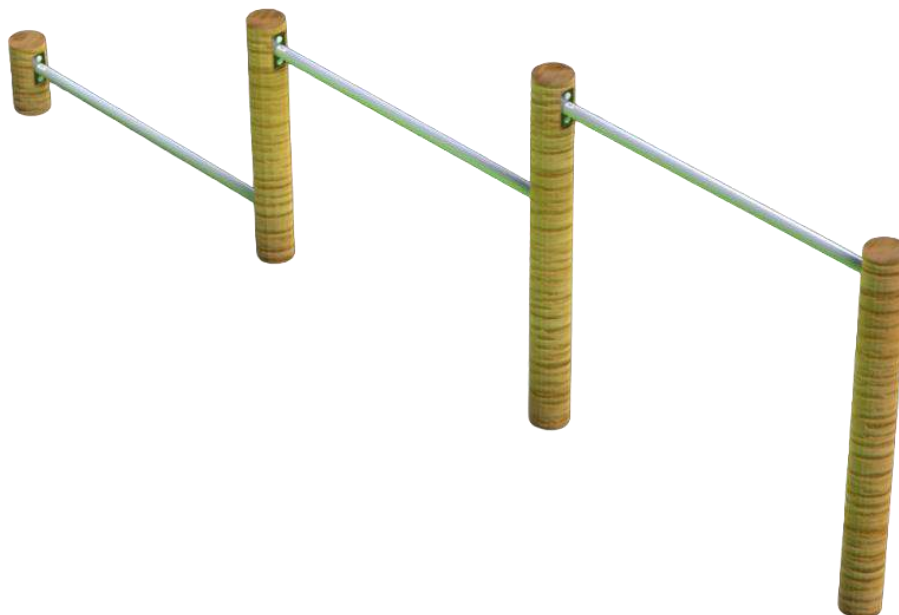

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 3103R
Typegoedkeuringsnr.: 071024TA
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De Driedelige Push-up bars is een Calisthenicstoestel bestaande uit Push-up bars op drie hoogtes. De stangen zitten hierbij op 20, 90 en 130cm hoogte. Het toestel is ideaal voor het trainen van de borstspieren en triceps, maar buiten dat goed voor het gehele lichaam. Bij het horizontaal uitvoeren van oefeningen is dit toestel ook goed bruikbaar voor het trainen van de schouderspieren en hangend voor de rug en biceps.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	480 x 16 x 140cm
	Maximale valhoogte	130cm
	Minimale valzone	500 x 400cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Calisthenics, Bootcamp, Urban Sports, trimmen.



Valzone & afmetingen

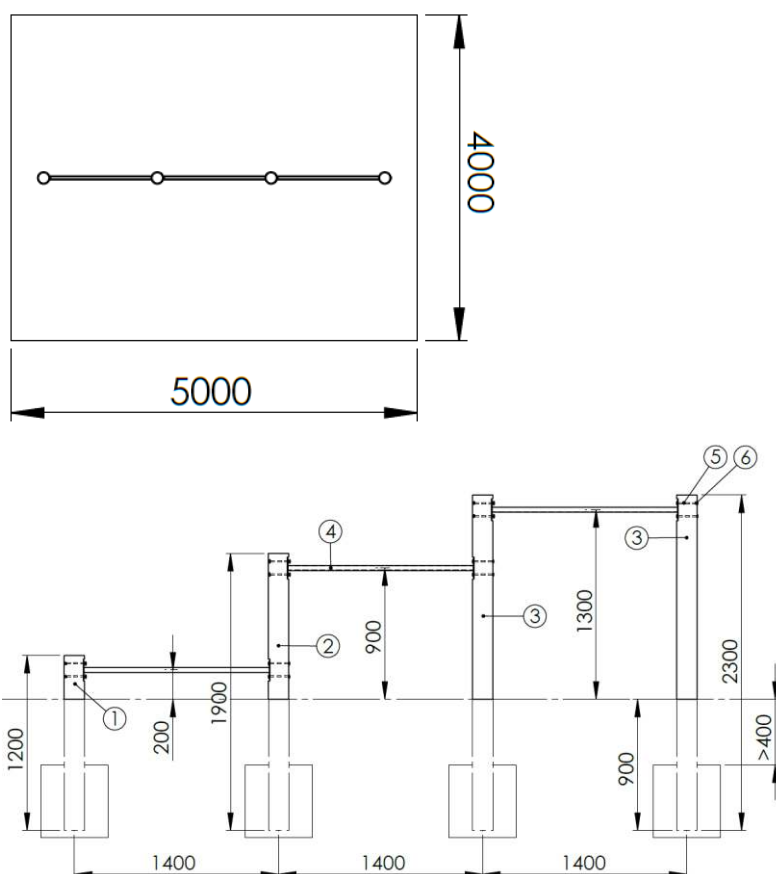

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Stangen: RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 130cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	20m2

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm



Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



