

Zandbak Robinia paaltjes



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	5072R
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Zandbak gemaakt van Robinia hardhouten staanderjes, die tegen elkaar zijn geplaatst als speels en natuurlijk ogend geheel. Uit te voeren in diverse afmetingen en vormen, met een diepte van maximaal 60cm. Om het zand eenvoudig terug te kunnen vegen adviseren wij om op minimaal 1 plek een opening met Robinia ligger te maken, waar het eruit gespeelde zand terug geveegd kan worden. De bodem dient te worden voorzien van een scheidende laag zoals bijvoorbeeld: antiworteldoek, tegels, grindplaten of betongaas.

Kenmerken


	Leeftijd	Alle leeftijden
	Lengte x breedte x hoogte	In overleg x <60cm
	Maximale valhoogte	60cm
	Minimale valzone	150cm rondom
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Zandspelen.



Valzone & afmetingen

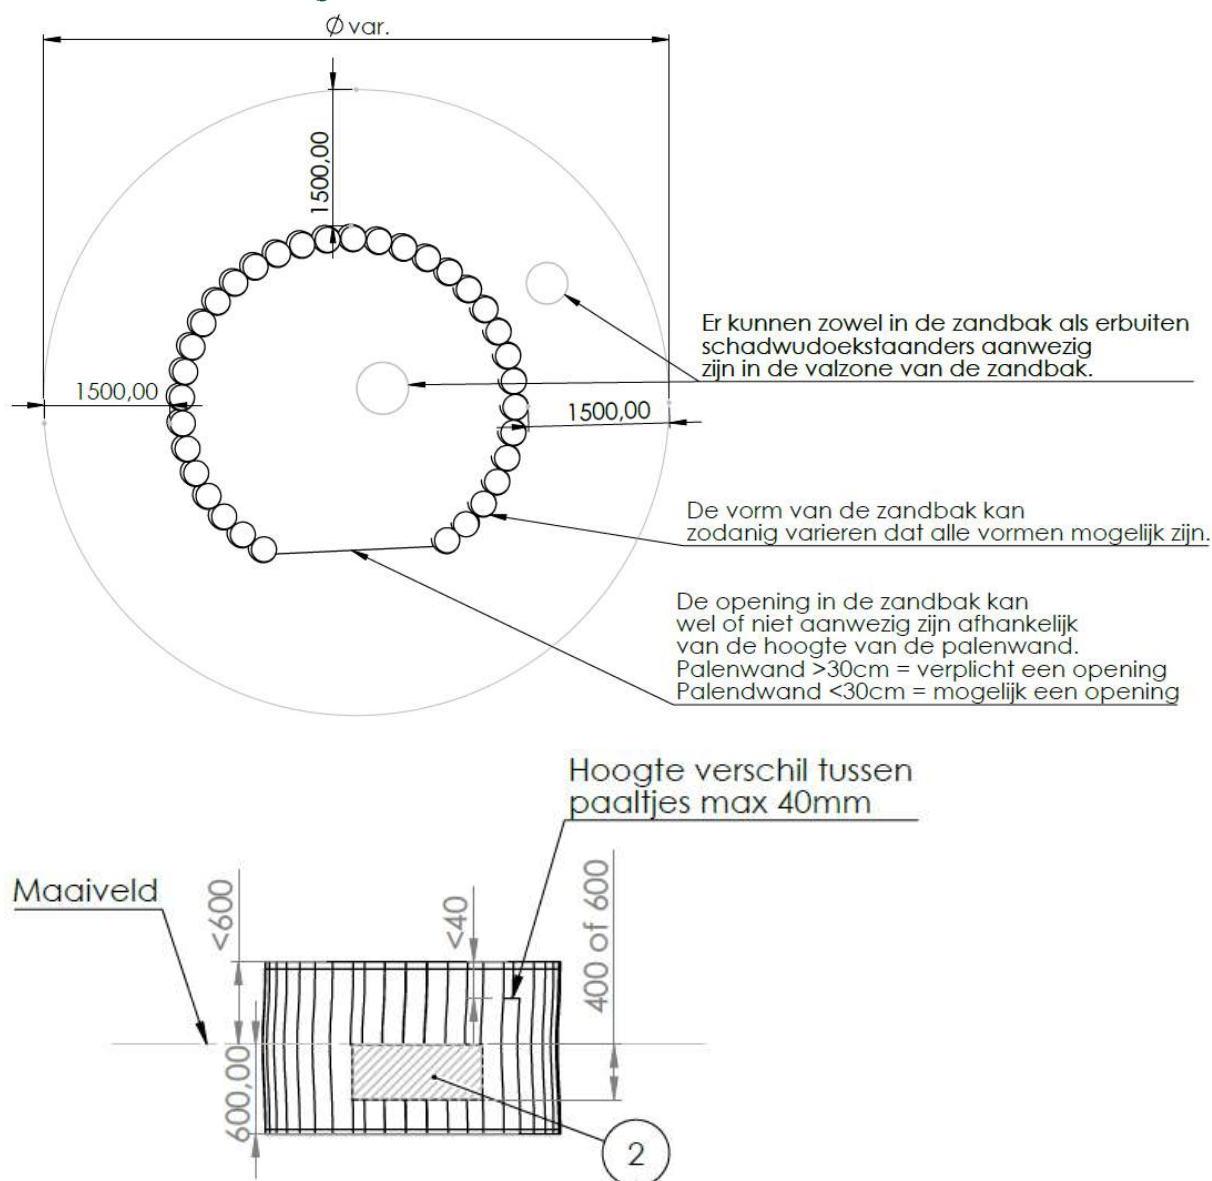

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

