


Zandbak Robinia opbouw

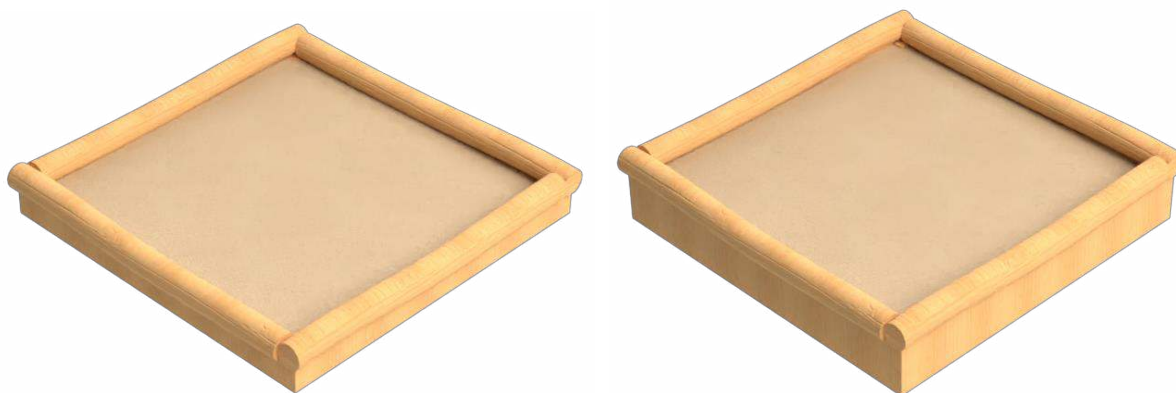

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	5073R-OB
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Robinia hardhouten opbouw zandbak. De zandbak wordt niet in, maar op de grond geplaatst, waardoor deze later eventueel te verplaatsen is (echter niet wanneer gevuld met zand). De zandbak is een leuk toestel voor een kinderdagverblijf of BSO, waarin kinderen constructief of sensorisch kunnen spelen met het zand. De zandbak is opgebouwd uit Robinia balken met daarop de natuurlijk ogende rondhouten liggers en is leverbaar in de hoogtes 30 en 45cm.

Kenmerken



	Leeftijd	vanaf 1 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	150/250 x 150/250 x 30/45cm
	Maximale valhoogte	45cm
	Minimale valzone	450/550 x 450/550cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Zandspelen.



Valzone & afmetingen

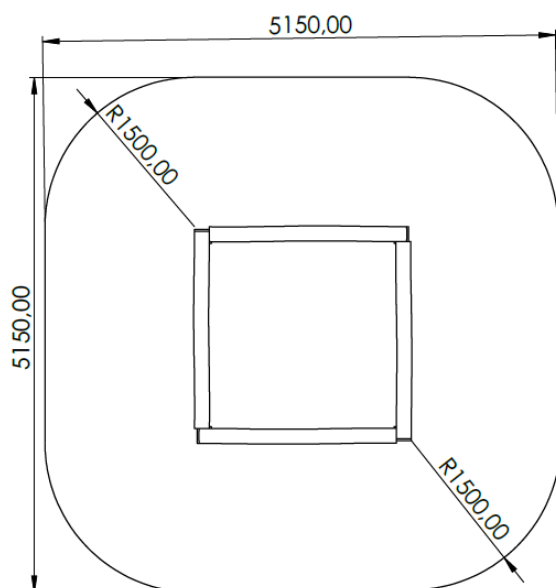

Zandbak in 2 verschillende hoogtes
30cm hoog of 45cm hoog

Materialen

Bovenliggers:	Robinia hardhout
Balken:	Robinia hardhout
Binnendoek:	Drukverdelend doek of antiworteldoek (i.v.m. waterdoorlaatbaarheid)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b. afhankelijk van het gekozen formaat.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm



Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

