

Voelwand Un-structured



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6122R
Typegoedkeuringsnr.: 069888TA_20230310
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten voelwand, bestaande uit verschillende voelstructuren, bij elkaar op een natuurlijk en speels uitzienend speeltoestel. Een leuk educatief en sensorisch speelelement voor de aller kleinste, maar ook voor kinderen met een beperking.

Kenmerken


	Leeftijd	Voor alle leeftijden
	Lengte x breedte x hoogte	200 x 20 x 210cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	505 x 315cm
	Mindervalide geschikt	Ja
	Gewicht	130kg

Speelfuncties


Inclusive play, Natuurlijk spelen, Overige



Valzone & afmetingen

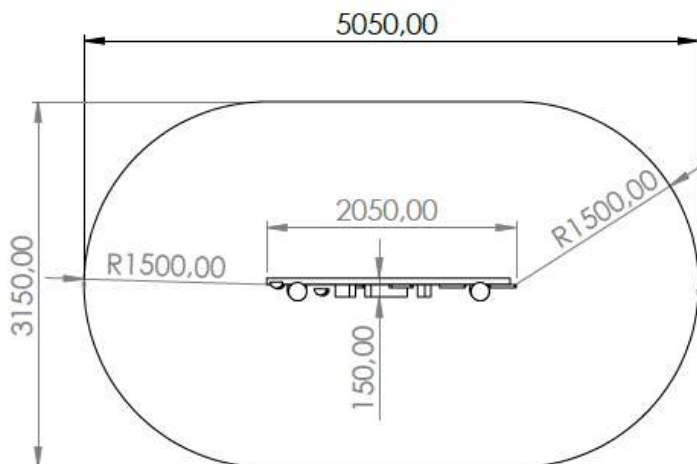

Gezien dit toestel geen valhoogte heeft, worden niet alle obstakels in de valzone als een risico gezien. Graag vooraf afstemmen met Sicuro of plaatsing is toegestaan.

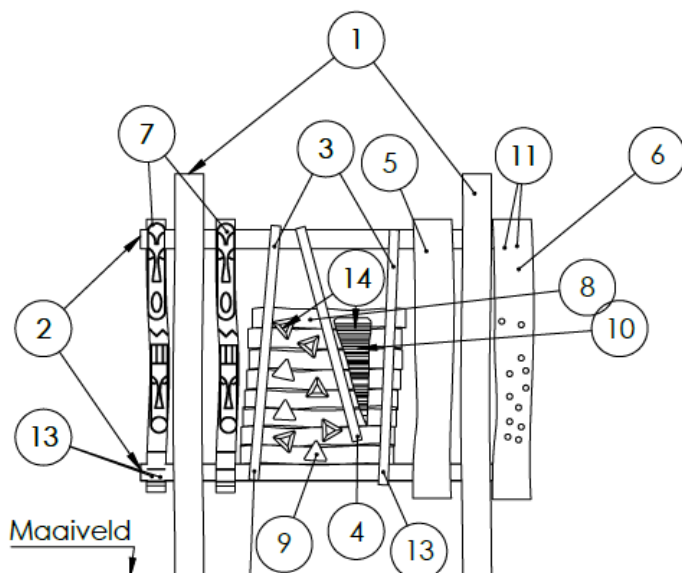

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Planken: Robinia hardhout & Itauba (of vergelijkbaar)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	Geen valhoogte van toepassing.



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

