


Piramide klein

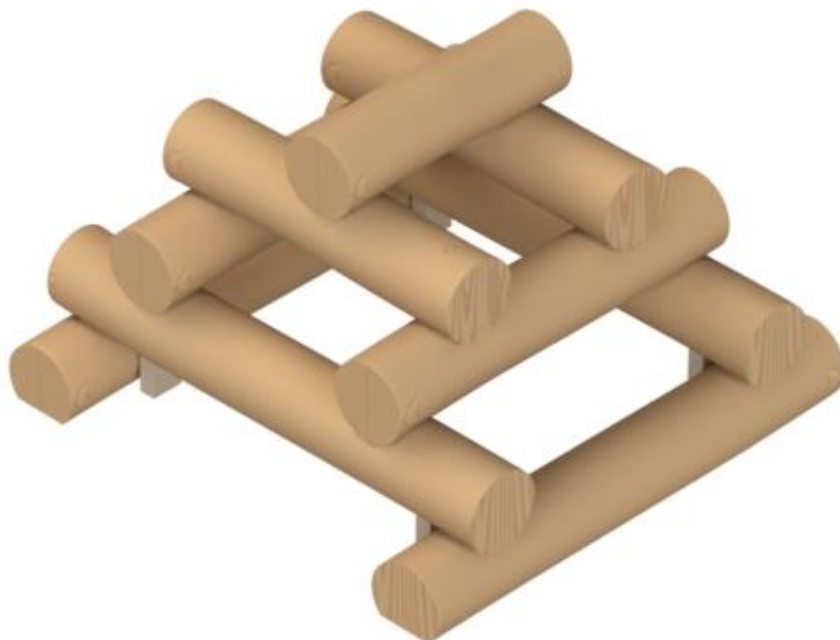

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5034R
Typegoedkeuringsnr.: 069886TA_20230515
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

De Piramide Klein is een eenvoudig klimtoestel, bestaande uit diverse op elkaar gestapelde Robinia liggers. Hierdoor vormt zich een klein klim- en klauterelement dat uitdaagt tot het beklimmen hiervan en zitten en chillen. Een leuk eenvoudig toestel vooral geschikt voor de wat jongere ontdekkers en goed te plaatsen op zowel reguliere en natuurlijke speelplekken.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	150 x 150 x ca. 100cm
	Maximale valhoogte	<100cm
	Minimale valzone	450 x 450cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & klauteren, balanceren, zitten en natuurlijk spelen.



Valzone & afmetingen

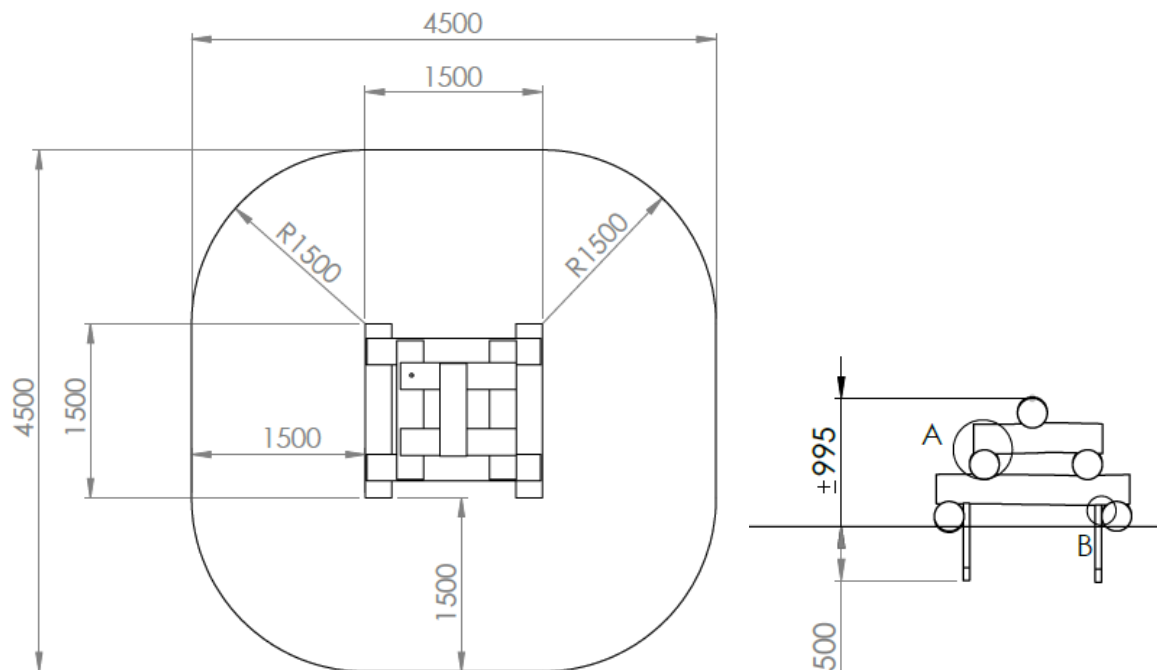

Materialen

Liggers: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor valhoogte van 100cm
Oppervlakte ondergrond	20,25m2

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm	< 200cm



		40cm	< 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)

