

Praatpaal



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6101R
Typegoedkeuringsnr.: 064099TA_20200320
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

De Robinia hardhouten praatpaal is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor kinderen ongeacht een mogelijke (loop) beperking, om heerlijk samen te spelen. De set bestaat uit 2st. praatpalen en is te plaatsen in een uitvoering waar twee palen op afstand van elkaar worden geplaatst, of een uitvoering waarbij één hoorn in een speeltoestel is geplaatst en de andere als praatpaal afzonderlijk is geplaatst.

Kenmerken



	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	50 x 80 x 105cm, per paal
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	N.t.b.
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	50 kg

Speelfuncties

Inclusive play, sensorisch spel, samenspel.



Valzone & afmetingen

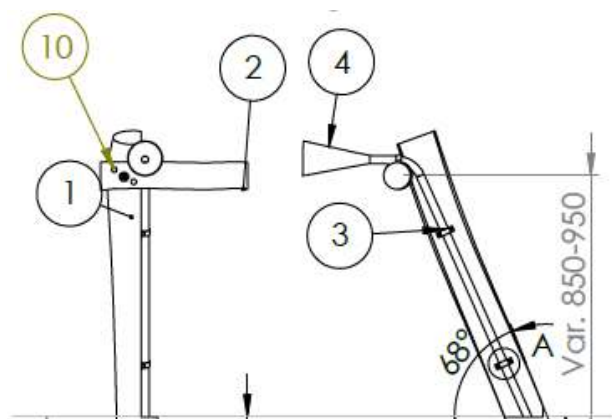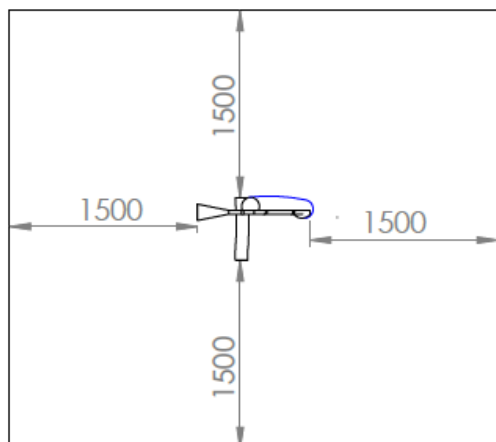

Materialen

Staander en ligger: Robinia hardhout
Telefoonhoorn: Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.v.t.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm

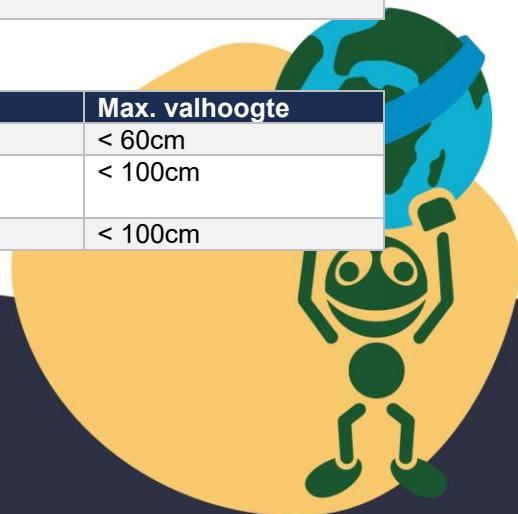

Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



