


Balancerparcours Willem





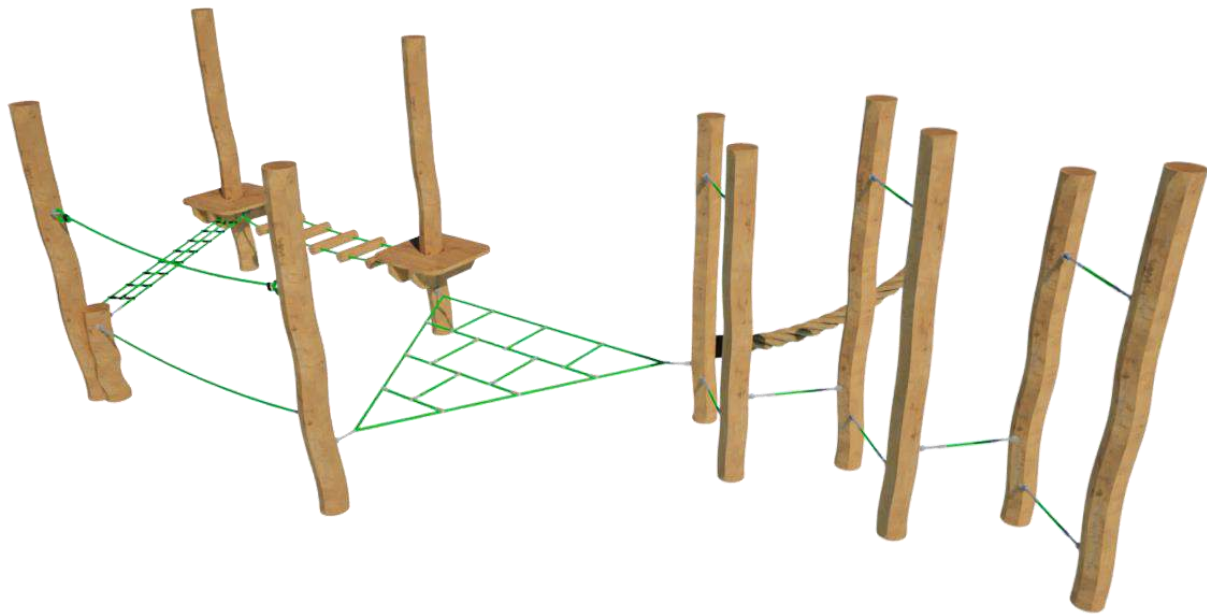


Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5022R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het balancerparcours Willem is voorzien van diverse looptouwen, een slackline, wiebelbrug, chill-net en dikkerlooptouw. Enkele looptouwen zijn voorzien van handsteuntouwen voor extra ondersteuning. Door het koppelen van de verschillende balancer elementen, maakt dit balancerparcours Willem tot een compleet en uitdagend parcours, waar jong en oud met meerdere kinderen zich kunnen vermaken en naar hartenlust kunnen spelen. De slackline is daarbij een leuke uitdaging die je niet vaak tegen komt in vaste toestellen in de openbare ruimte.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Volgens aanvraag.
	Maximale valhoogte	60cm
	Minimale valzone	150cm rondom
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Balanceren, chillen, klimmen & klauteren, wiebelen.



Valzone & afmetingen

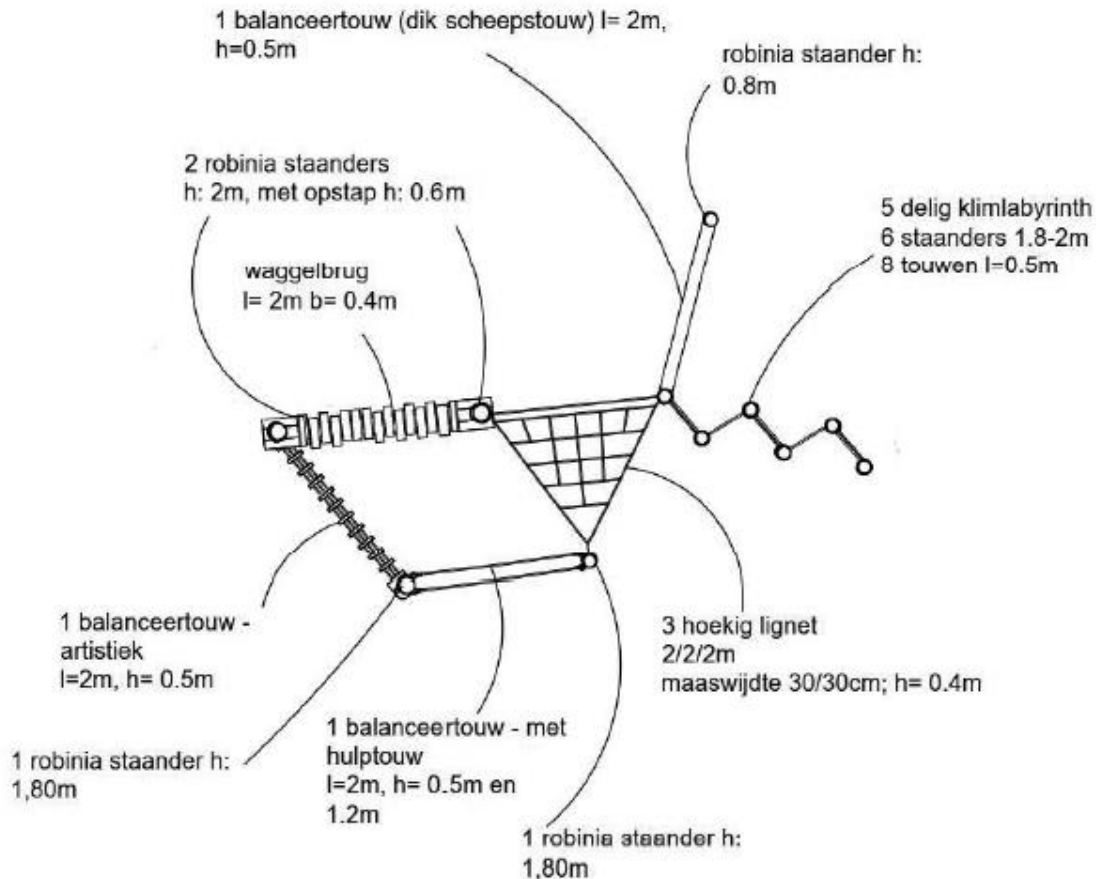

Bovenstaande aangeleverd door klant. Tekeningen worden op aanvraag verder uitgewerkt.

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Planken plateau's:	Itauba (of vergelijkbaar)
Touwen & netten:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Dik looptouw:	N.t.b.

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 60cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, kijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
-----------	-----------	-----------	----------------



Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



