

Rolstoelwip Robinia









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5023R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN -EN 1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten rolstoelwip, voorzien van traanplaten bodem. Zodra men over het middelpunt komt, kantelt de bodem, waardoor ook rolstoelgebruikers het speleffect wippen kunnen ervaren. Dit maakt het een perfect toestel voor een zorglocatie of school met mindervalide.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	400 x 100 x 80cm
	Maximale valhoogte	<60cm
	Minimale valzone	700 x 400cm
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Inclusive play, wippen & veren



Valzone & afmetingen

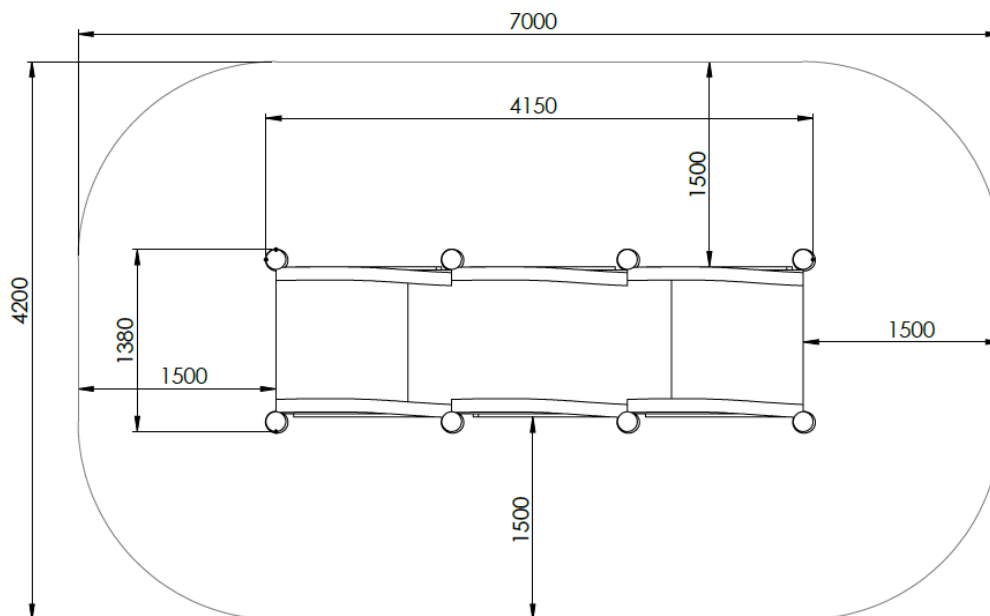

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
 Planken balustrade: Robinia hardhout
 Frame*: Gegalvaniseerd staal
 Bodemplaat helling*: Gegalvaniseerd staal
 *Uitvoering in rvs mogelijk tegen meerprijs.

De Rolstoelwip Robinia dient geplaatst te worden op 2st. Stelconplaten van 100*200cm, of vergelijkbare fundering. Let op, bij vergelijkbaar altijd vooraf overleg. De kosten voor het grondwerk, incl. het leveren/leggen van de Stelconplaten, zit niet in de standaardprijs van het toestel, maar wordt altijd apart aangeboden. Dit gezien dit afhankelijk is van de locatie.

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Mag op bestrating
Oppervlakte ondergrond	29,4m ²

Algemene informatie ondergronden


Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm

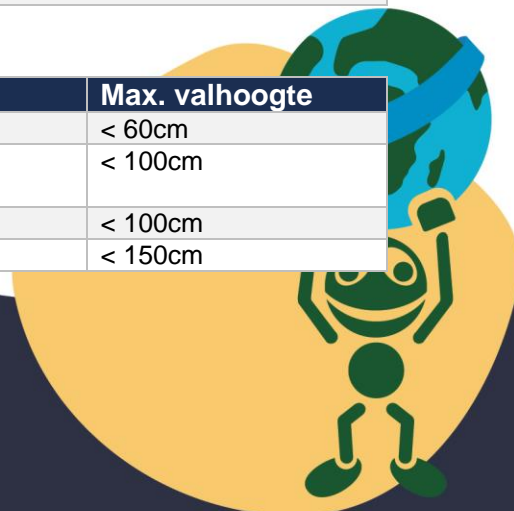


Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Aanzichten (indicatief)

Schuin bovenaanzicht

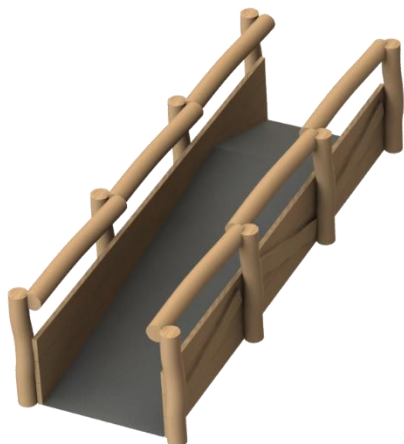

Vooraanzicht (licht schuin)

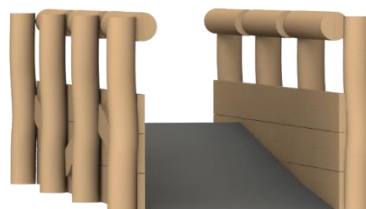

Bovenaanzicht

