


Zig-zag evenwichtsbalk

De zig-zag evenwichtsbalk is standaard leverbaar in 5st. (3010) en 3st. (3010A) variant.

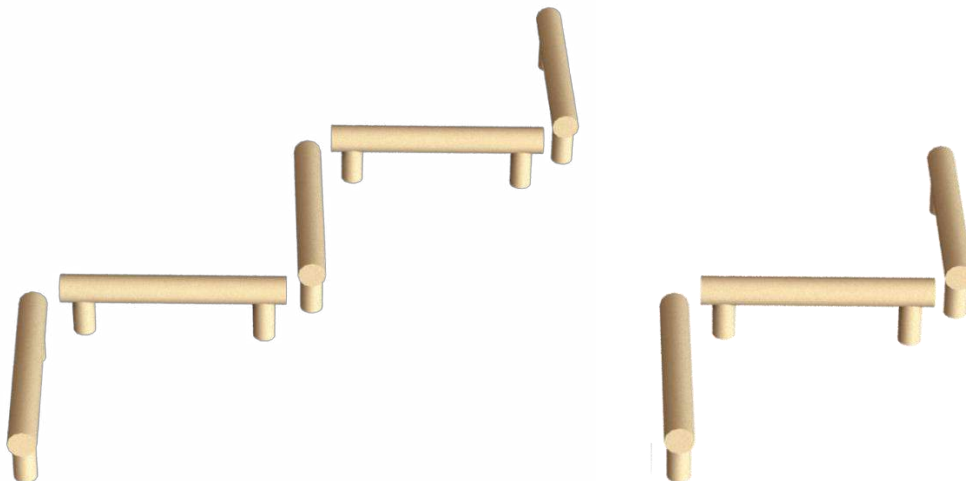

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter **indicatieve weergave**.

Artikelnr.: 3010(A)
Typegoedkeuringsnr.: 033337TA_20130206
Normeringen: N.v.t. (NEN-EN 1176-77 in overleg)

Omschrijving

De Zig-zag evenwichtsbalk is een eenvoudige en laagdrempelige oefening in een trimparcours. Het toestel helpt met het trainen van het balans houden en trainen van de coördinatie. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het infobord uitgelegd. De paal van het infobord is ook leverbaar in Robinia uitvoering.

Wanneer een infobord gewenst is, dient men dit bij de aanvraag aan te geven.

Trimtoestellen hoeven nog niet gecertificeerd te worden, tenzij deze aanwezig zijn op of nabij een speelplek. Om deze reden is het soms het advies deze incl. certificering af te nemen.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	500/845 x 165 x 25/60cm (afhankelijk van uitvoering)
	Maximale valhoogte	25-60cm
	Minimale valzone	800/1125 x 420/461cm (afhankelijk van uitvoering)
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties


Bootcamp, Trimmen, Balanceren.



Valzone & afmetingen

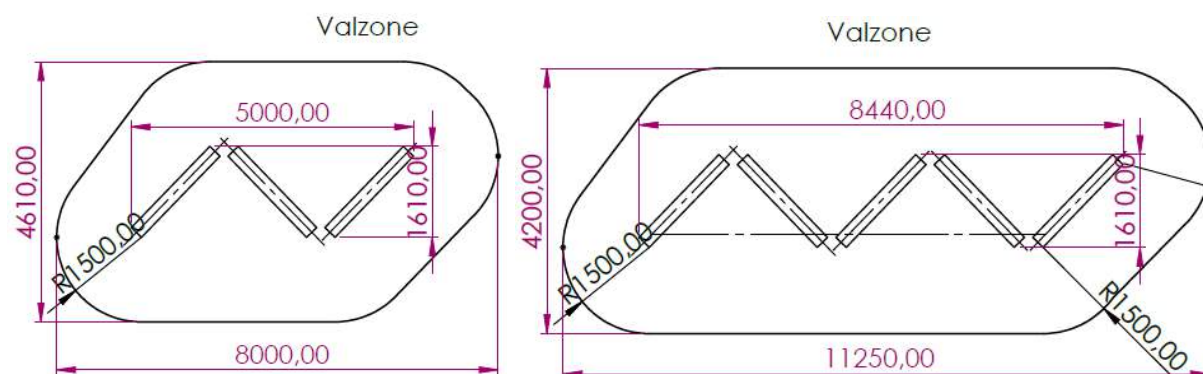

Zijaanzicht per balanceerbalk

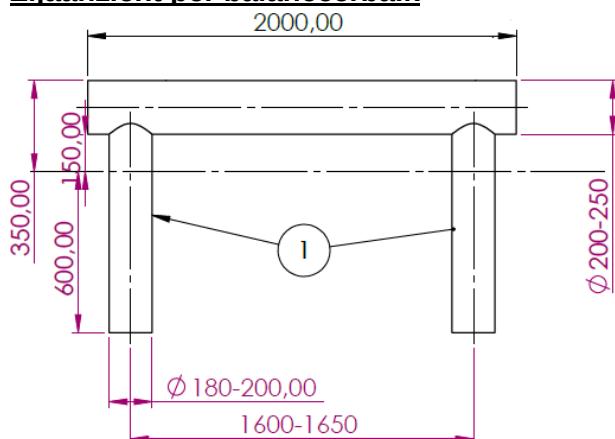

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm	< 200cm



Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	40cm 30cm 40cm	< 300cm < 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Voorbeeld toestelbord met Robinia paal (3002TB)

