


Auto speelpaneel babyhoek

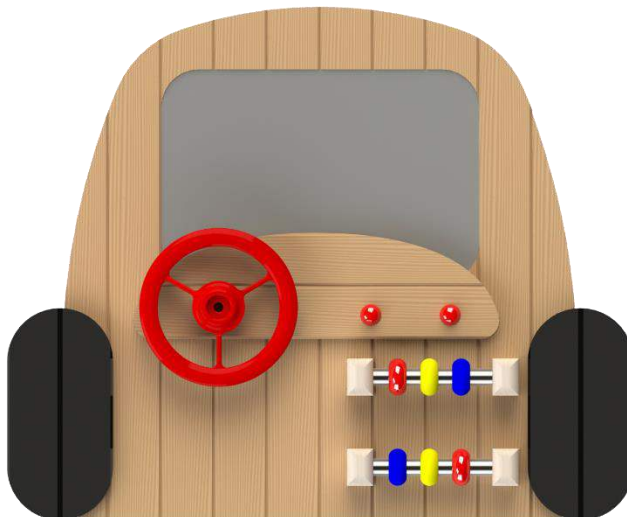

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6124R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Het Auto speelpaneel is ontworpen als divers speelelement voor in een babyhoek. Het toestel is vervaardigd uit een combi van Robinia en Itauba (of vergelijkbaar) en voorzien van een spiegel als autoruit, een stuurkje, 2 statische knoppen en een telraampje. Dit maakt het een leuk toestel om de aller kleinste te voorzien van sensorisch en rollenspel, wat hen meteen helpt de wereld te leren ontdekken. Zo maak je met 1 enkel en eenvoudig toestel de babyhoek al meteen een stuk uitdagender, zonder dat dit veel plaats inneemt.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 0,5 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	120 x 16,5 x 97cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	N.v.t.
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Babyhoek, gethematiseerd spelen, sensorisch spel en inclusive play.



Valzone & afmetingen

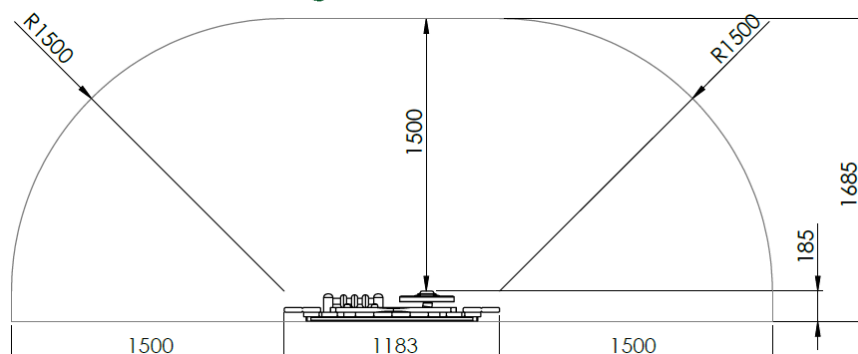

Materialen

Balken:	Robinia hardhout
Planken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Stuurtje, knoppen en ringen:	PE
Buizen:	Rvs
Spiegel:	Perplex (slagvast)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.t.v.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm



Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Afbeeldingen (indicatief)

