

Speelboot klein zandbak



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6011RA
Typegoedkeuringsnr.: 069882TA_20230606
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Robinia speelboot klein, voorzien van zitbankje, mast met zandtakel, een decoratief anker en naambordje. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg leuk toestel vooral voor de kleinere kinderen. Plaatsing op bestrating is toegestaan, waarbij deze met zand gevuld wordt, of als toestel in een grotere zandbak.

Kenmerken




	Leeftijd	vanaf 2 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	250 x 120 x 210cm
	Maximale valhoogte	50cm
	Minimale valzone	550 x 420cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Zandspelen, constructief spel en rollenspel.



Valzone & afmetingen

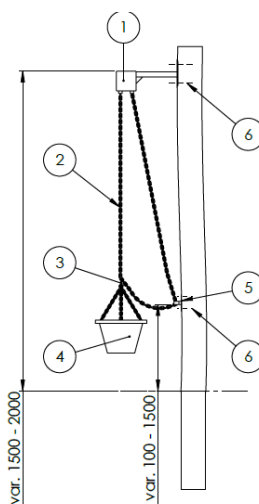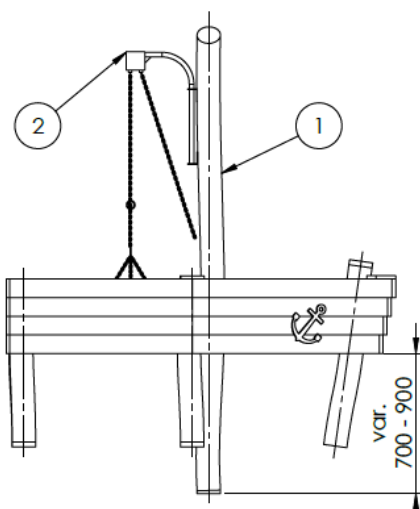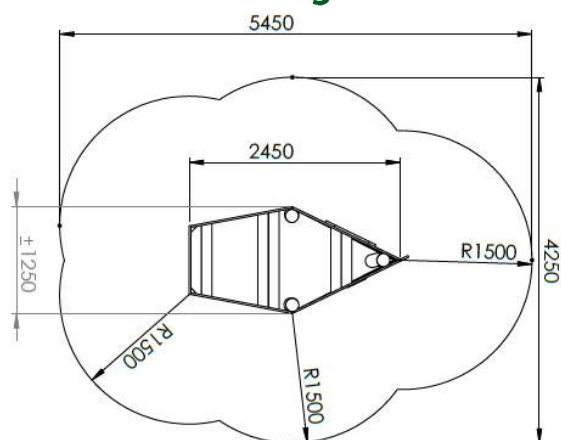

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Planken: Itauba (of vergelijkbaar)
Zandtakel: RVS
Emmertje: Rubber (met stalen versteviging)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 50cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm



Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



