


Canyonbrug Enterbrug

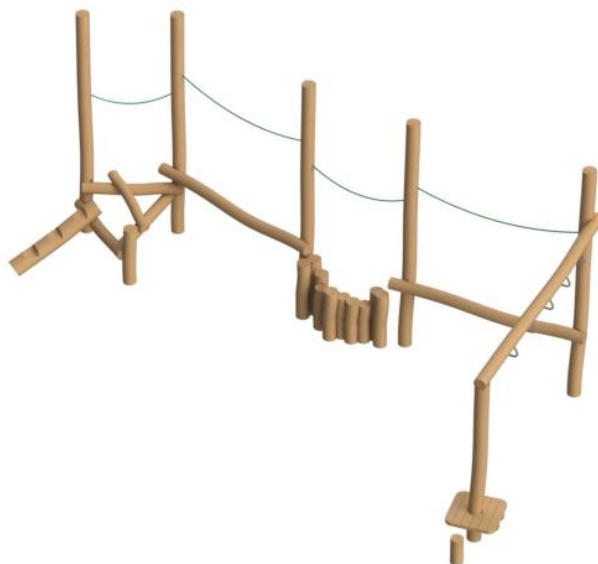

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5056RA
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN -EN-1176-77

Omschrijving

Robinia hardhouten Canyon enterbrug, voorzien van een oploepboom, klim-klauterstammen met looptouw, 2st. balanceerbalken met looptouw, stappalen met looptouw en een enterbrug met eindplateau. Het toestel vormt een brug over 'ravijnen', waar door de maximum valhoogte van maximum 120cm, zowel jonger als ouder naar hartenlust kunnen klimmen, klauteren en ook slingerend naar de overkant kunnen.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ca. 950 x 350 x 300cm
	Maximale valhoogte	150cm
	Minimale valzone	1250 x 650cm
	Mindervalide geschikt	Niet geschikt
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Klimmen & balanceren, enteren, natuurlijk spelen.



Valzone & afmetingen

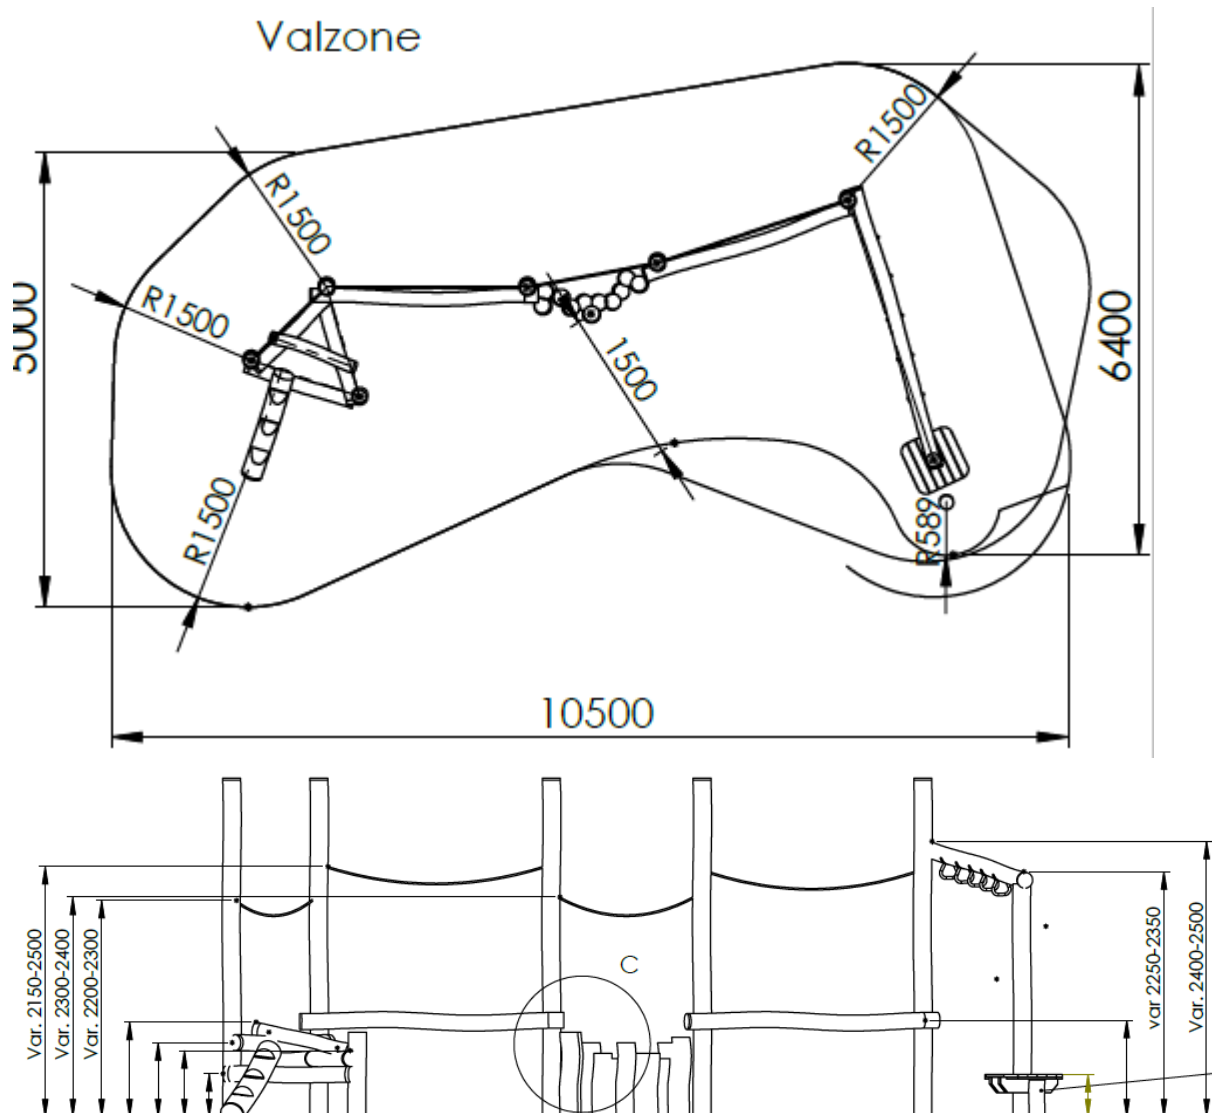

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Planken paalplateau:	Itauba (of vergelijkbaar)
Touw:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Enterringen:	Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Valdempende ondergrond 150cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)

