

Duoplateau hellingbaan glijbaan



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6039R
Typegoedkeuringsnr.: 09850TG_202305016
Normeringen: NEN-EN 1176-77 / WAS

Omschrijving

Het Robinia hardhouten speeltoestel 'Duoplateau hellingbaan glijbaan' heeft twee gekoppelde plateau's op de hoogtes 90 en 120cm. Het toestel is toegankelijk via een hellingbaan met touw en je kunt er weer vanaf door middel van de brandweerpaal of glijbaan die in het toestel zijn opgenomen. Voor de glijbaan is er de keuze uit polyester en rvs.

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	464 x 252 x 270cm
	Maximale valhoogte	150cm
	Minimale valzone	815 x 552cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Glijden, klimmen & balanceren, speelhuisje



Valzone & afmetingen

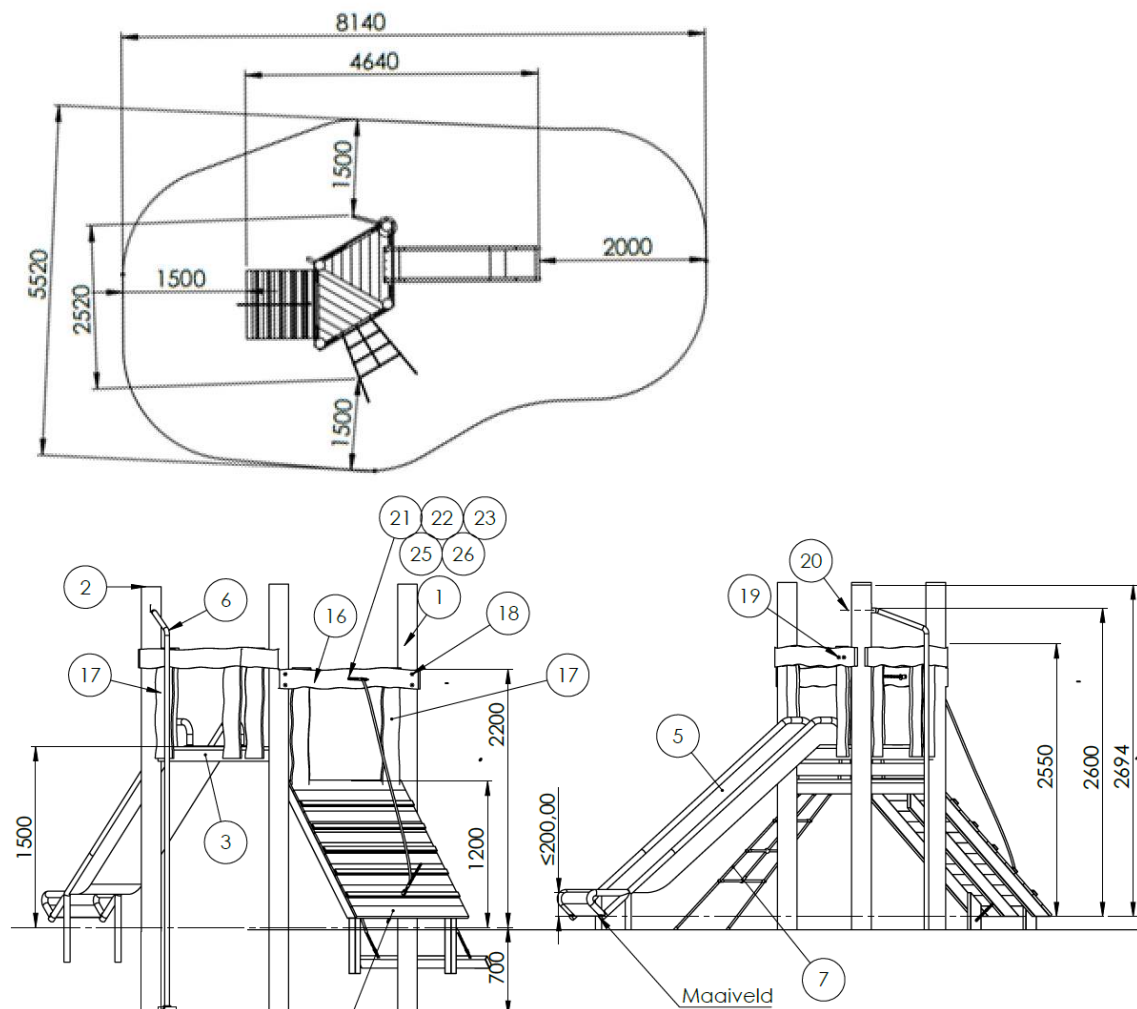

Materialen


Staanders:	Robinia hardhout
Balken & schaaldelen:	Robinia hardhout
Vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Glijbaan:	Rvs
Glijstang	Rvs
Touw:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van minimaal 150cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

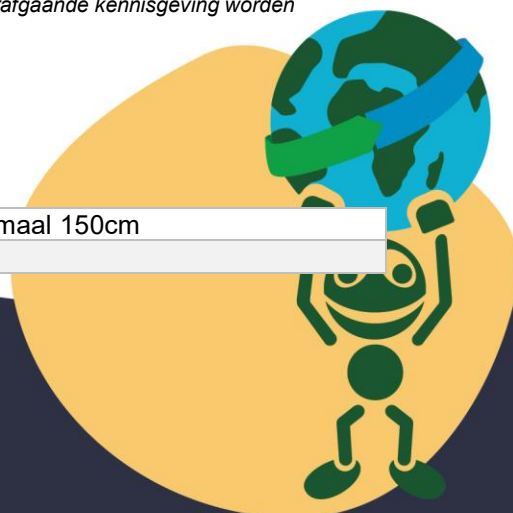

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Let op, dit toestel dient op valdempende ondergrond te worden geplaatst.

