


Hangmat Robinia

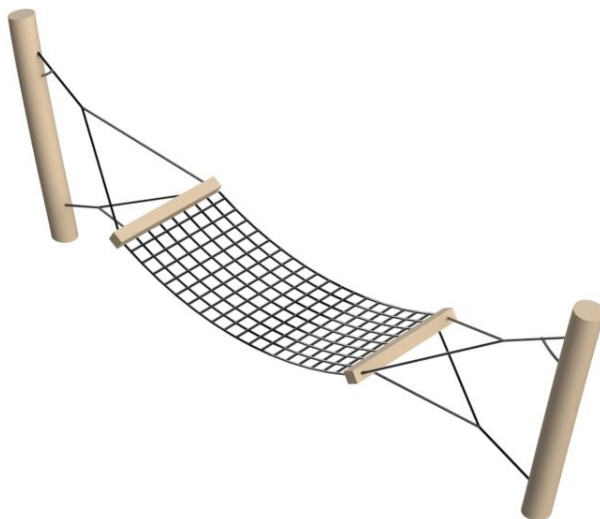

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6050R
Typegoedkeuringsnr.: N.t.b.
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

De hangmat met Robinia hardhouten staanders is geschikt voor zowel natuurlijke en conventionele speelplekken, maar daarnaast ook als park- en straatmeubilair. De hangmat is vervaardigd polyspun touwen met staalkern, voorzien van omslagbeveiliging en bevestigd tussen 2st. Robinia hardhouten staanders. Dit maakt het een robuust en hufterproof product, geschikt voor bijna alle openbare situaties. Het is een ideaal toestel voor basisscholen, maar ook middelbare of hogere scholen, om tussen de lessen in lekker in te chillen en gezellig wat te buurten met studiegenoten. Daarnaast zien we ook zorginstellingen, waar cliënten heerlijk liggen te chillen in de mat, maar ook in een stadspark doen deze goed dienst voor jong en oud. Naast de enkele is er ook een dubbele variant verkrijgbaar.

Kenmerken


	Leeftijd	Alle leeftijden
	Lengte x breedte x hoogte	420 x 85 x ca. 145cm
	Maximale valhoogte	<100cm
	Minimale valzone	692 x 385cm
	Mindervalide geschikt	Medium
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Schommelen & chillen.



Valzone & afmetingen

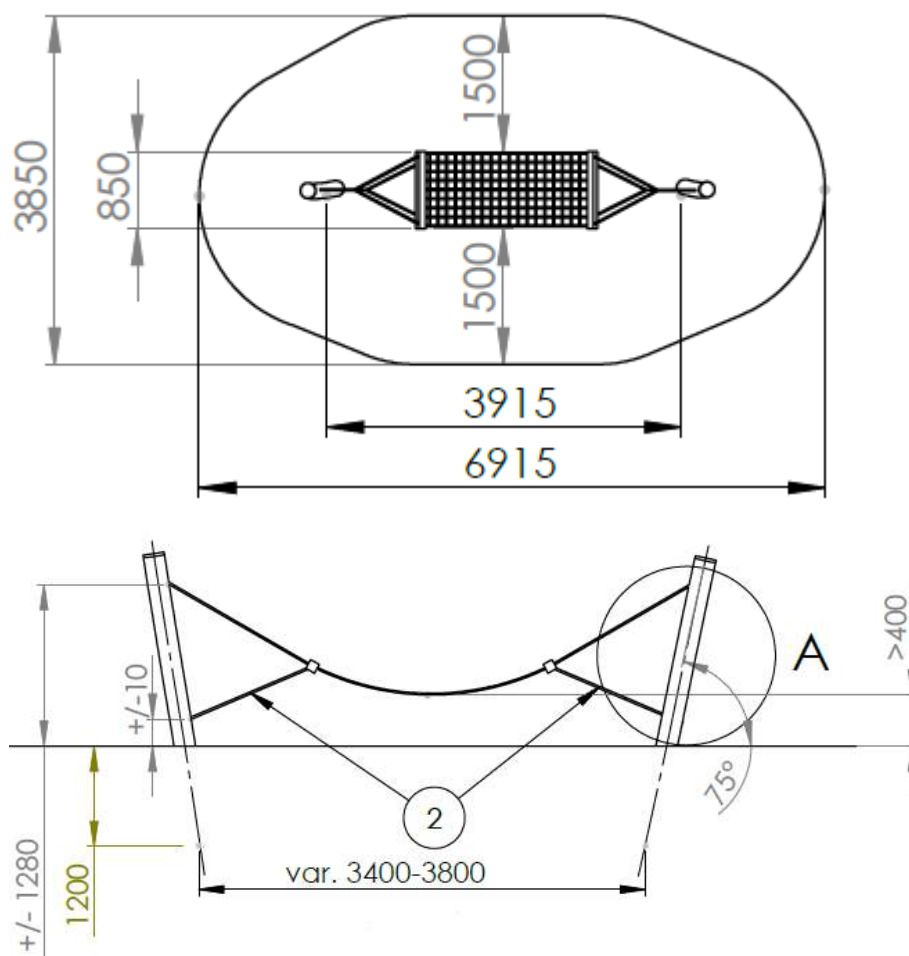

Materialen

Staanders:	Robinia hardhout
Hangmat:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)
Kettingen:	RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 100cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm



Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Deze foto's zijn van de dubbele uitvoering (6050RA), maar bieden een goed beeld van de uitstraling.

