


Cebinae Enterbalans

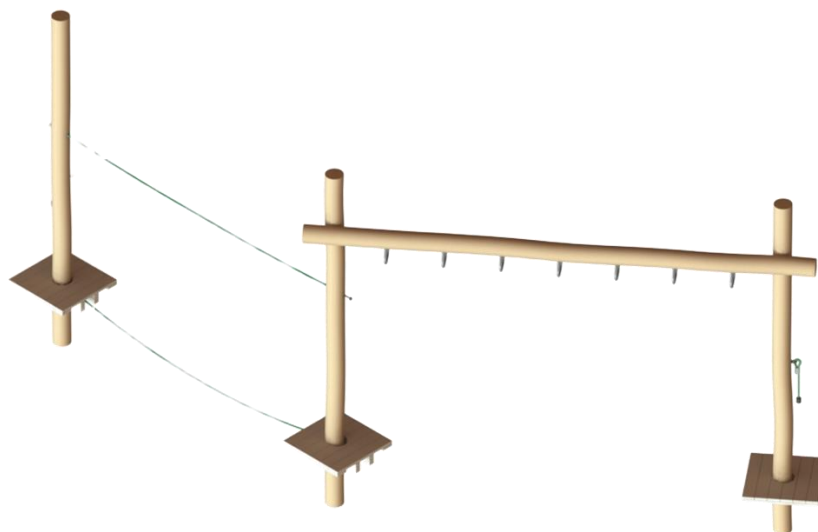

Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 6060R
Typegoedkeuringsnr.: 061799TA_20190606
Normeringen: NEN-EN 1776-77

Omschrijving

Het Cebinae Enterbalans is een balanceer en slingertoestel wat leuk in parcours te plaatsen is. Het toestel bestaat uit 3st. paalplateau's waartussen 2 bruggen zitten. Een enterbrug (monkeybar) met rvs ringen en een looptouw met boventouw. Daarnaast zitten er op 2 staanders nog handsteuntouwen. Dit maakt het een leuk en uitdagend toestel, waarop kinderen op hun eigen niveau balans en de motoriek kunnen trainen. Het toestel is door de lintvorm in rechte lijn of hoek tot 45 graden te plaatsen en erg leuk in combinatie met andere balanceer, klim- of klauter elementen.

<u>Hoogte bovenligger:</u>	Kinderen 4-12 jaar	-	onderkant bovenbalk 200cm
	Allround	-	onderkant bovenbalk 220cm
	Volwassenen	-	onderkant bovenbalk 240cm

Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 4 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ca. 700/800 x 70 x <270cm
	Maximale valhoogte	<140cm
	Minimale valzone	Ca. 1000/1100 x 370cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties


Balanceren en slingeren.



Valzone & afmetingen

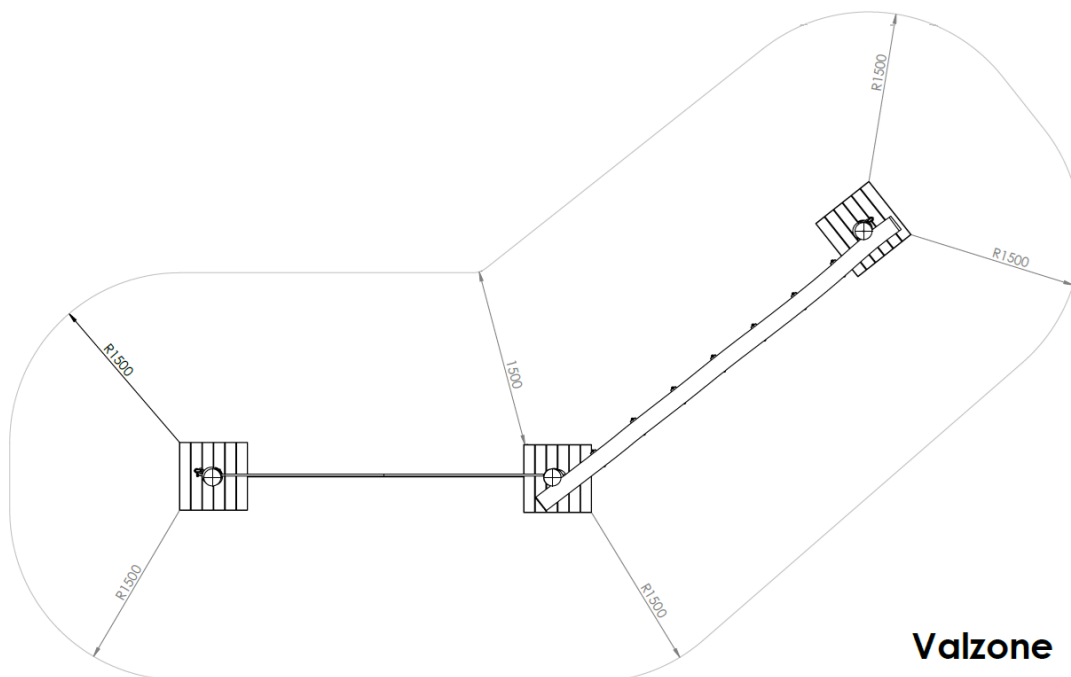

Valzone

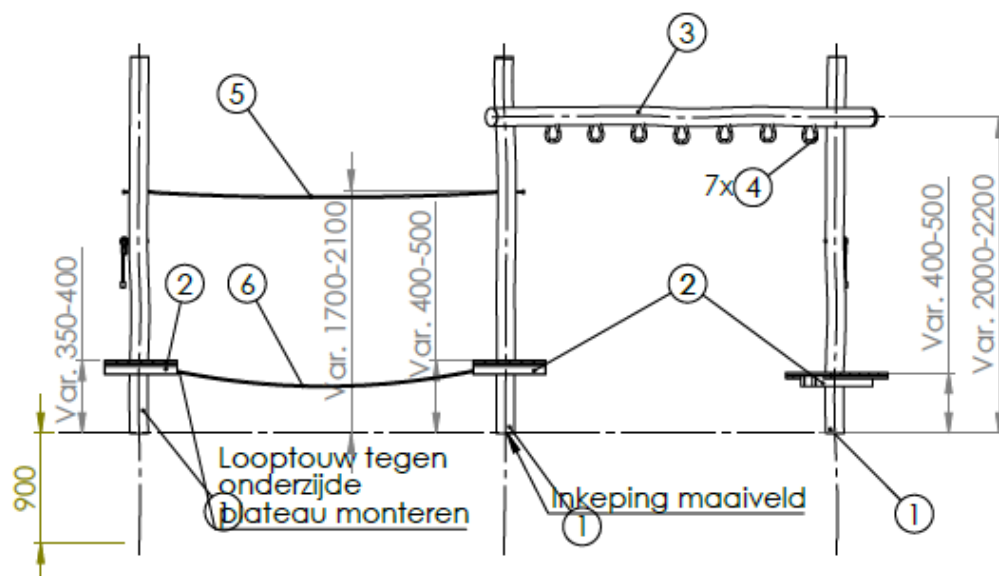

Materialen

Staanders & liggers:	Robinia hardhout
Balkjes:	Robinia hardhout
Vloerplanken:	Itauba (of vergelijkbaar)
Enterringen:	Rvs (Inox)
Touwen:	Polyspun met staalkern (Herculestouw)

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van max. 140cm hoogte.
Oppervlakte ondergrond	Ca. 37 tot 41m ²

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 0,25 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)

